
Wechsellstift 8 mm mit M12 Gewinderolle und excentrischer Bohrung

Bestmögliche Verbindung

- Die Wechselstifte sind die Verbindung von Knauf, Knopf und Türdrücker
- Über dieses Verbindungselement wird die Schlossfalle bewegt
- Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdrückern werden diese Wechselstifte in verschiedenen Längen benötigt



Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Vierkantgröße	8 mm
DIN-Richtung	DIN R/L
Lieferumfang	1 Wechselstift, 2 spezielle Madenschrauben M 6 x 7 mm mit TX 15, 1 Montageanleitung

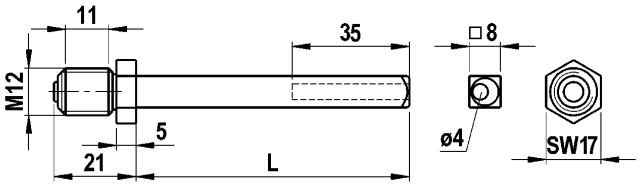

Länge (L)	Art.-Nr.	VE
70 mm	**0688 195 670**	1
90 mm	**0688 195 690**	1
100 mm	**0688 195 700**	1
125 mm	**0688 195 725**	1

Details/Anwendung

Für Wohnungseingangstüren.

Anleitung

Die Madenschraube bohrt sich ein Loch in den Vierkantstift, kein verutschen.

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Wechselstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

CL01_1503131021, Rev: 0.318, Stand: 27. 06. 2026