Abdichtungspad für das geprüfte Dübelsystem SHARK DRY

Abdichtungspads SHARK DRY Kombination mit dem SHARK TWIST Allzweckdübel und passenden Dübelschrauben bieten eine geprüfte Abdichtung in Feuchträumen



- Aus hochwertigem geschlossenzelligem Membran mit wasserfestem abdichtendem Klebeschicht
- Empfohlen für den Einsatz mit SHARK TWIST Dübeln, ergänzend mit der Dübelschraube A2 für SHARK DRY bilden sie eine abdichtende Befestigung
- Entspricht der Anforderungen an die Bohrlochabdichtungen laut DIN 18534
- Verwendbar im Innenbereich bei Beanspruchungsklassen W0-I (gering); W1-I (mäßig); Außerhalb Deutschland: W2-I (hoch); W3-I (sehr hoch)
- Prüfungen nach PG-AIV-F bzw. EAD 030352-00-0503
- Geprüft von Säufrefliesner e.V.

Anzahl Pads	100 Paar
Außendurchmesser	20 mm
Dicke	0,8 mm
Farbe	Blau
Werkstoff	Geschlossenzelliger Polyethylen Schaumstoff
Klebstoffbasis	Synthesekautschuk
Temperaturbeständigkeit max.	70 °C
Temperaturbeständigkeit min.	-30 °C
Trägermaterial	PP-Folie
Farbe Trägermaterial	Weiß

Lochinnendurchmesser (d Loch)	Produktgewicht (per Stück)	Art.-Nr.	VE
6 mm	32 g	**5908 260 020**	1
8 mm	30 g	**5908 280 020**	1

Details/Anwendung


Die SHARK DRY Dübelschraube A2 ist ideal für zuverlässige abdichtende Befestigungslösungen in Feuchträumen, in Verbindung mit dem Allzweckdübel SHARK TWIST und den entsprechenden A2 Dübelschrauben.


CL01_4501070301, Rev. 0.88, Stand: 07.08.2026








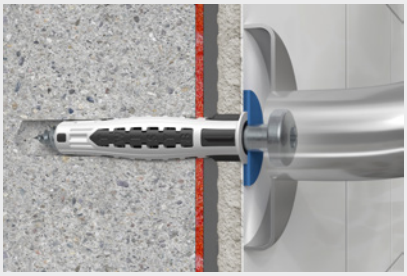

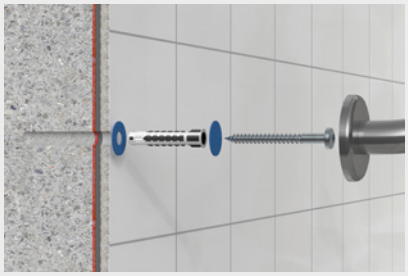

Anleitung

- 1. Bohrloch erstellen
- 2. Bohrmehl aus dem Bohrloch entfernen
- 3. Oberfläche um das Bohrloch staub- und fettfrei machen
- 4. Erstes Abdichtungspad mit dem Innenloch anbringen
- 5. Den SHARK TWIST Dübel in das Bohrloch setzen
- 6. Zweites Pad (ohne Loch) auf den Dübel zentriert anbringen
- 7. Mit dem Finger die Pads um den Dübelkragen andrücken
- 8. Die Edelstahlschraube durch das Anbauteil bis zum Aufliegen des Schraubenkopfes eindrehen

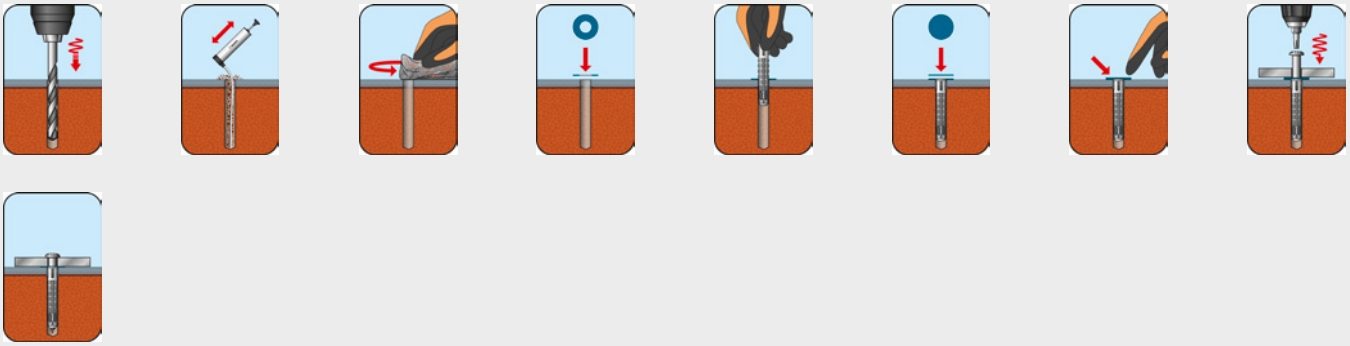

CL01_4501070301, Rev. 0.88, Stand: 07.08.2026

Leistungsnachweis

Prüfbericht 101462401.001 nach EAD 030352-00-0503 bzw. nach Prüfgrundsätze zur Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Abdichtungen im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelegen Teil 1. (PG-AIV-F).

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5908 260 020	Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft 6 mm Arbeitslänge 135 mm	**0641 206 020**
	2K-Allzweckdübel SHARK TWIST 6 mm 36 mm	**5906 806 36**
	Dübelschraube A2 für das geprüfte Dübelsystem SHARK DRY 50 mm 34 mm	**5908 205 50**
5908 280 020	Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft 8 mm Arbeitslänge 80 mm	**0641 208 012**
	2K-Allzweckdübel SHARK TWIST 8 mm 46 mm	**5906 808 46**
	Dübelschraube A2 für das geprüfte Dübelsystem SHARK DRY 60 mm 44 mm	**5908 206 60**

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen