
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Senkkopf ISO 15978 Senkkopf Alu/ Stahl

Hülse: Aluminium, blank; Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert



Nenndurchmesser (d_1)	4 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	8,4 mm
Kopfhöhe (k_1)	1,7 mm
Werkstoff Hülse	Aluminium
Werkstoff Dorn	Stahl
Oberfläche Hülse	Blank
Oberfläche Dorn	Verzinkt
RoHS-konform	Ja
Scherbruchlast	850 N
Zugbruchlast	1200 N

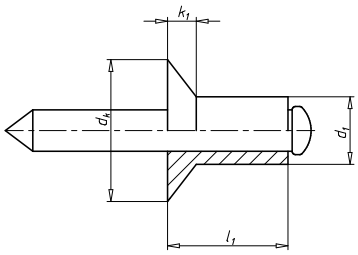

Länge (l_1)	Klemmbereich min./max.	Art.-Nr.	VE
8 mm	3-5 mm	**0938 640 8**	500
10 mm	5-6,5 mm	**0938 640 10**	500

Hinweis

Die in EN ISO 15978 definierten Maße und Toleranzen sind zu beachten.

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0938 640 8	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Handnietzange Nietdurchmesser min./max. 2,4-4 mm	**0915 12**
	Handnietzange 260 mm	**0949 15**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
	Akku-Blindnietgerät ANG 18 COMPACT M-CUBE 18 V	**5701 423 000**
0938 640 10	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Handnietzange Nietdurchmesser min./max. 2,4-4 mm	**0915 12**
	Handnietzange 260 mm	**0949 15**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
	Akku-Blindnietgerät ANG 18 COMPACT M-CUBE 18 V	**5701 423 000**

CL01_3513010911, Rev: 0.361, Stand: 14. 09. 2026