Unterflurführung Mediaauszug Dynapro Soft-close 40 kg mit integriertem Soft-close Dämpfungssystem

- Vollauszug synchronisiert
- Exzellente Laufruhe, kein Zwischenschlag
- Flexible Positionierung der Schienen am Zwischenboden




Traglast	40 kg
Öffnungs-/Schließsystem	Soft-close
Auszugsart	Vollauszug


Nennlänge (NL)	**Art.-Nr.**	**VE**
400 mm	**F130 107 878**	1/5
450 mm	**F130 107 884**	1/5
500 mm	**F130 107 890**	1/5
550 mm	**F130 107 893**	1/5

Technische Informationen

Einbaumaße Mediaauszug Dynapro

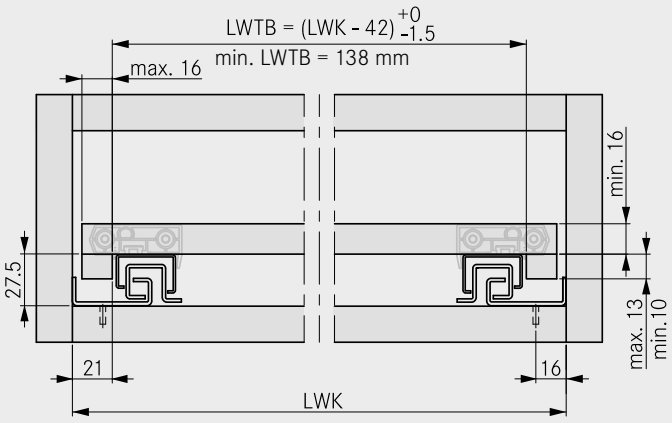


Tablar mit Mediaauszug Dynapro

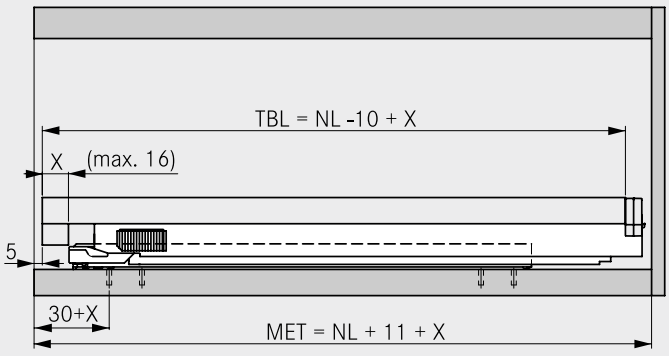


Auszugsweg = Nennlänge - 29 mm - x

Befestigungsposition Tabler-Set

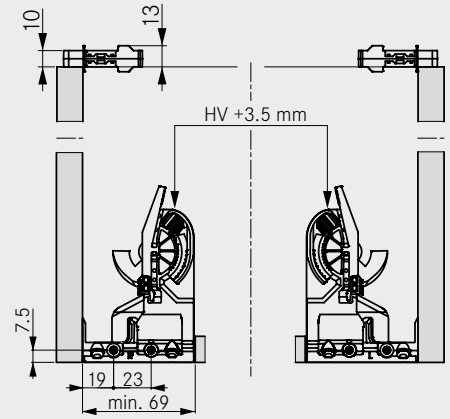


Einbaumaße Rückwand

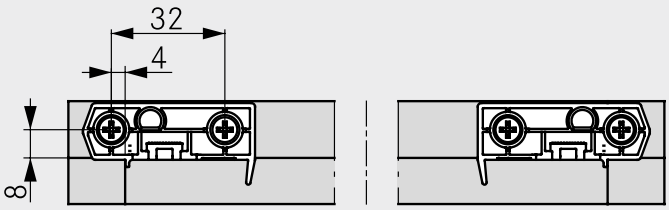

CL01_1504150810, Rev: 0.268, Stand: 02. 12. 2024

Technische Informationen

Befestigungspositionen für Bodenmontage

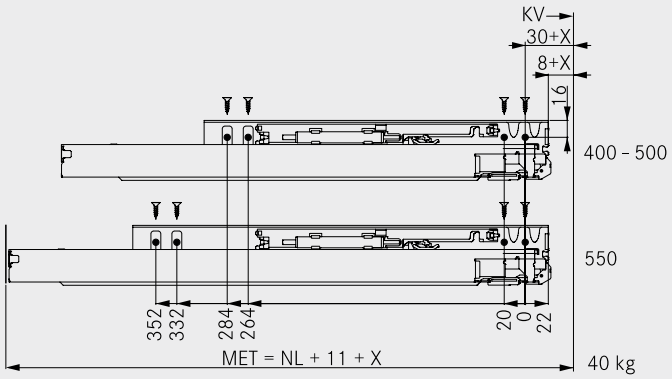

Legende:	
HV	Höhenverstellung
LWK	Lichte Weite Korpus
LWTB	Lichte Weite Tablarboden
MET	Mindesteinbautiefe
NL	Nennlänge
TBL	Tablarlänge

Details/Anwendung

Geeignet für einen vollflächigen Tablarauszug.

Mediaauszug Dynapro (Bodenmontage)



Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Ergänzende Produkte	**Art.-Nr.**
Tablarhalter-Set	**F134 107 411**
4D-Tiefenverstellung	**F134 101 313**
Synchronisationsstange für Tipmatic Soft-close Einheit	**F134 131 408**

CL01_1504150810, Rev: 0.268, Stand: 02. 12. 2024