# Profilzylinder BASIC

## Basic Zylinder im 5-Stift System

- Bauzylinder
- Lieferbar als Halb- und Doppelzylinder
- Mit Anti-Picking-Stifte
- Hohe Anzahl verschiedener Schließungen




| | |
|---|---|
| Schließart | Verschiedenschließend |
| Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar) | Nein |
| Bauart | Kompakt |
| Mit Aufbohrschutz | Nein |
| Werkstoff | Aluminium |
| Oberfläche | Lackiert |
| Werkstoff Schlüssel | Messing |
| Oberfläche Schlüssel | Vernickelt |
| Anzahl Schlüssel | 3 STK |
| Normen | EN 1303:2015 |
| Brandschutzgeprüft | Nein |
| Klassifizierung nach EN 1303 | 1 6 0 0 0 C 2 0 |


| Ausführung | Außenlänge x Innenlänge (A/B) | Länge (C) | Schließnase | Lieferumfang | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppelzylinder | 28 x 34 mm | 62 mm | | 1 x Doppelzylinder, 1x Befestigungs-schraube M 5 x 80 mm mit Spitze | **0687 620 112** | 1 |
| Doppelzylinder | 30 x 30 mm | 60 mm | | 1 x Doppelzylinder, 1x Befestigungs-schraube M 5 x 80 mm mit Spitze | **0687 620 121** | 1 |
| Doppelzylinder | 30 x 35 mm | 65 mm | | 1 x Doppelzylinder, 1x Befestigungs-schraube M 5 x 80 mm mit Spitze | **0687 620 122** | 1 |
| Doppelzylinder | 30 x 40 mm | 70 mm | | 1 x Doppelzylinder, 1x Befestigungs-schraube M 5 x 80 mm mit Spitze | **0687 620 123** | 1 |
| Doppelzylinder | 35 x 35 mm | 70 mm | | 1 x Doppelzylinder, 1x Befestigungs-schraube M 5 x 80 mm mit Spitze | **0687 620 142** | 1 |
| Doppelzylinder | 35 x 40 mm | 75 mm | | 1 x Doppelzylinder, 1x Befestigungs-schraube M 5 x 80 mm mit Spitze | **0687 620 143** | 1 |
| Doppelzylinder | 40 x 40 mm | 80 mm | | 1 x Doppelzylinder, 1x Befestigungs-schraube M 5 x 80 mm mit Spitze | **0687 620 163** | 1 |


CL01_1503030113, Rev: 0.505, Stand: 26. 08. 2026

| Ausführung | Außenlänge x Innenlänge (A/B) | Länge (C) | Schließnase | Lieferumfang | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppelzylinder | 40 x 45 mm | 85 mm | | 1 x Doppelzylinder, 1x Befestigungs-schraube M 5 x 80 mm mit Spitze | **0687 620 164** | 1 |
| Doppelzylinder | 40 x 50 mm | 90 mm | | 1 x Doppelzylinder, 1x Befestigungs-schraube M 5 x 80 mm mit Spitze | **0687 620 165** | 1 |
| Doppelzylinder | 40 x 55 mm | 95 mm | | 1 x Doppelzylinder, 1x Befestigungs-schraube M 5 x 80 mm mit Spitze | **0687 620 166** | 1 |
| Halbzylinder | 30 x 10 mm | 40 mm | 12-fach verstellbar | 1 x Halbzylinder, 1x Befestigungsschraube M 5 x 80 mm mit Spitze | **0687 620 040** | 1 |


## Technische Informationen

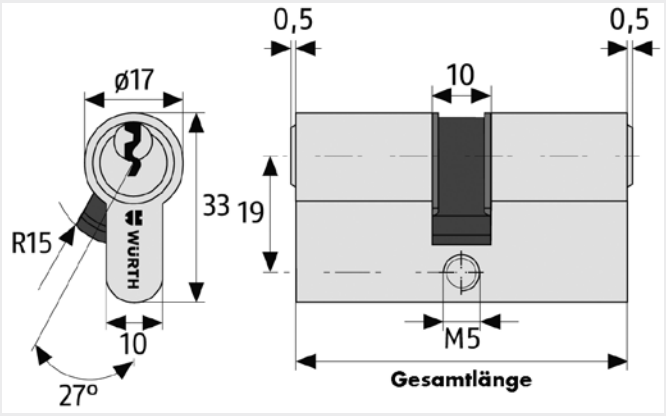

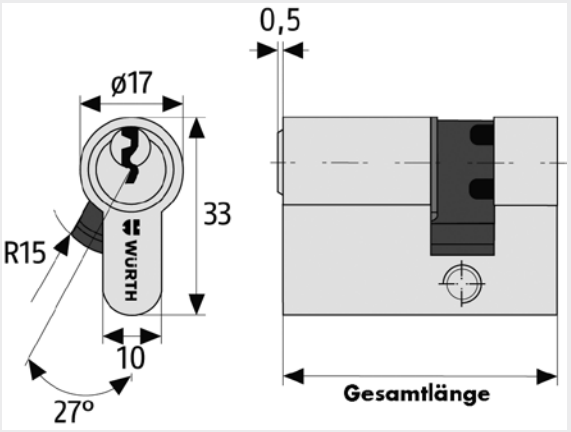Doppelzylinder

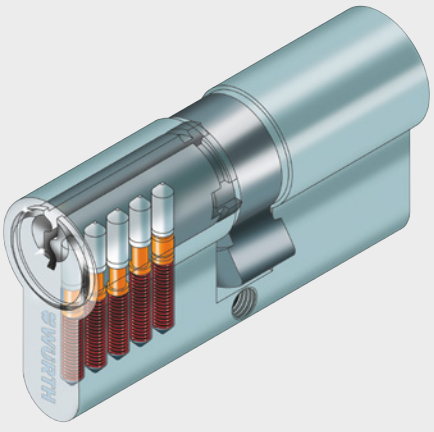

Halbzylinder
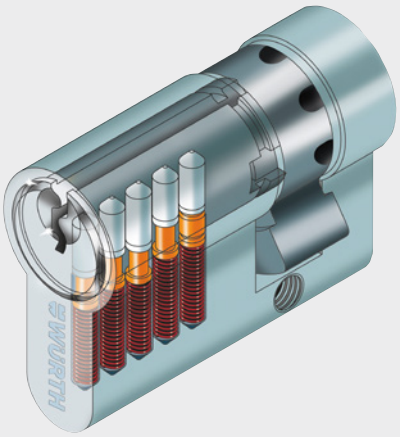
| Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1303:2015 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | B | 0 | C | 5 | 0 |

CL01_1503030113, Rev: 0.505, Stand: 26. 08. 2026

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

| Ergänzende Produkte | Art.-Nr. |
|---|---|
| Schlüsselrohling für Profilzylinder ECO 2 Länge 54.5 mm Messing | **0687 620 921** |
| Profilzylindermessschlüssel Typ A IS3; Zinkdruckguss | **0688 190 202** |
| Profilzylindermessschlüssel Typ B IS3; Zinkdruckguss | **0688 190 203** |
| Messlehre für Profilzylinder Aluminium, Stahl | **0688 190 204** |
| Schliesszylinderspray 50 ml | **0893 052** |

CL01_1503030113, Rev: 0.505, Stand: 26. 08. 2026