
Gewindestange DIN 976-1, Polyamid PA 6.6

- Material PA 6.6
- Zugfestigkeit 65 N/mm^2
- Beständigkeit gegen Mineralöle, Benzin und schwache Laugen
- Temperaturbeständig von –40°C bis +150°C
- Wasseraufnahme 8–10 %



Länge (l_1)	1000 mm
Normen	0 - nicht zutreffend, DIN 976, 0 - nicht zutreffend
Werkstoff	PA 6.6 - Polyamid
Oberfläche	Blank
Form	A
Gewindeart	Metrisches Gewinde
RoHS-konform	Ja

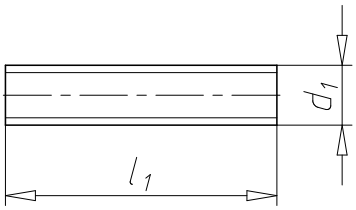

Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	**Art.-Nr.**	**VE**
M6	**0952 6**	10
M8	**0952 8**	10
M10	**0952 10**	1/10
M12	**0952 12**	1/10
M30	**0952 30**	1

Ergänzende Produkte	**Art.-Nr.**
Gewindestange Feingewinde DIN 976-1, Stahl 8.8 blank, Form A M12 x 1,5	**0959 871 2**

CL01_3506010110, Rev: 0.313, Stand: 13. 08. 2026