Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

Gerade, schmale Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität



POWERDRIV

ZEBRA QUALITY


Spezialwerkzeug mit Ring- und Maulschlüssel

- Die extrem starke und um 15° geneigten Maulseite löst auch festsitzende Schrauben
- Mit der Ratsche auf der geraden Ringseite werden die gängisten Schraubentypen angezogen
- Für das schnelle und kräftsschonende Anziehen ist die Ringseite feinverzahnt mit 72 Zähnen
- Zum Drehrichtungswechsel wird der Schlüssel einfach umgedreht
- Die vielseitige Verwendbarkeit reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung

Besonders hochwertig für eine lange Standzeit

- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind matt satiniert verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Ratschen-Ring-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	Verchromt

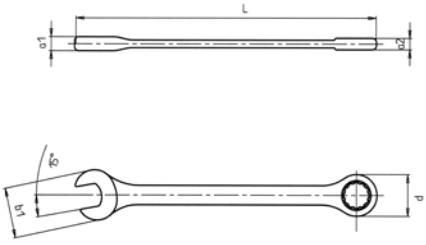


Art.-Nr.	0714 251 08	0714 251 09	0714 251 10	0714 251 11	0714 251 12	0714 251 13
VE	1	1	1/10	1	1/10	1/10
Schlüsselweite (SW)	8 mm	9 mm	10 mm	11 mm	12 mm	13 mm
Länge (L)	140 mm	149 mm	159 mm	165 mm	171 mm	178 mm
Mauldicke (a1)	6,6 mm	7 mm	7,3 mm	7,7 mm	8,3 mm	8,6 mm
Ringdicke (a2)	4,4 mm	4,8 mm	5,3 mm	5,8 mm	6,4 mm	6,6 mm
Maulbreite (außen) (b1)	16,7 mm	18,8 mm	20,9 mm	23 mm	25 mm	27,2 mm
Ringaußendurchmesser (d)	16 mm	17,5 mm	19 mm	20,6 mm	21,7 mm	23,6 mm
Drehmoment max. (F max.)	30 Nm	40 Nm	58 Nm	72 Nm	89 Nm	107 Nm

CL01_6014050301, Rev: 0.346, Stand: 04. 08. 2026


Art.-Nr.	0714 251 14	0714 251 15	0714 251 16	0714 251 17	0714 251 18	0714 251 19
VE	1/10	1	1/10	1/10	1/10	1/10
Schlüsselweite (SW)	14 mm	15 mm	16 mm	17 mm	18 mm	19 mm
Länge (L)	190 mm	199 mm	208 mm	225 mm	236 mm	248 mm
Mauldicke (a1)	9 mm	9,5 mm	10 mm	10,3 mm	10,7 mm	11,2 mm
Ringdicke (a2)	6,1 mm	6,4 mm	6,7 mm	8,1 mm	8,4 mm	8,7 mm
Maulbreite (außen) (b1)	29,3 mm	31,3 mm	33,5 mm	35,6 mm	37,6 mm	39,7 mm
Ringaußendurchmesser (d)	25,9 mm	27,7 mm	28,7 mm	30,5 mm	31,5 mm	32,5 mm
Drehmoment max. (F max.)	128 Nm	150 Nm	175 Nm	201 Nm	230 Nm	261 Nm

Art.-Nr.	0714 251 21	0714 251 22	0714 251 24	0714 251 27	0714 251 30	0714 251 32
VE	1	1	1	1/5	1/5	1/5
Schlüsselweite (SW)	21 mm	22 mm	24 mm	27 mm	30 mm	32 mm
Länge (L)	289 mm	291 mm	323 mm	358 mm	401 mm	424 mm
Mauldicke (a1)	13 mm	13,1 mm	14,6 mm	10,5 mm	11,4 mm	12,5 mm
Ringdicke (a2)	9 mm	9,3 mm	9,9 mm	15,5 mm	17 mm	17,5 mm
Maulbreite (außen) (b1)	45,8 mm	45,9 mm	52 mm	56,4 mm	62,7 mm	66,4 mm
Ringaußendurchmesser (d)	40 mm	40 mm	46,5 mm	52,4 mm	58,1 mm	61,9 mm
Drehmoment max. (F max.)	330 Nm	368 Nm	451 Nm	594 Nm	760 Nm	884 Nm

Details/Anwendung

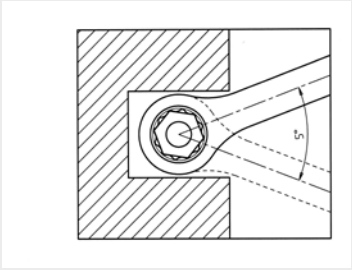

Drehwinkel 5°

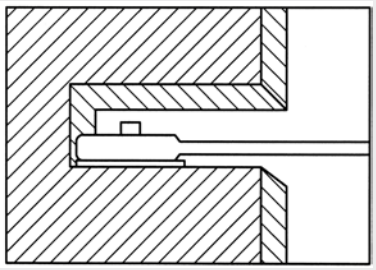

Extrem schmale Ringseite zum Arbeiten an engsten Stellen

Hinweis

Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, das nur mit den max. Drehmomentwerten belastet werden darf. Deshalb sind die Schlüssel nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.