# Hohlraumwachs

**Zum Ausbessern und Langzeitkonservieren.**

- Hohe Kriechfähigkeit und sehr gutes Eindringvermögen auch schwer zugängliche Falze werden wirksam geschützt.
- Wasserverdrängende Wirkung dieFeuchtigkeit wird unterwandert und verdrängt.
- Hohe Wärmebeständigkeit und gute Kälteflexibilität.



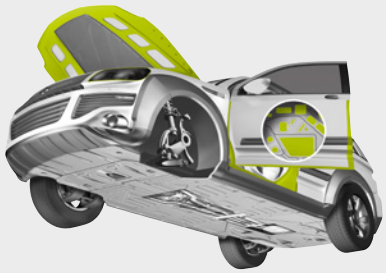

| | |
|---|---|
| Chemische Basis | Wachs, Additive, Lösemittel |
| Farbe | Transparent |
| Dichte Bedingung | bei 20 °C |
| Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
| Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 10 °C bis 30 °C |

| Inhalt | Inhaltsgewicht | Dichte | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|
| 500 ml | 450 g | 0,69 kg/l | **0892 082 500** | 1/12 |
| 1000 ml | 860 g | 0,86 kg/l | **0892 082** | 1/12 |

## Details/Anwendung

Zur Langzeitkonservierung von korrosionsgefährdeten Bereichen in Karosseriehohlräumen. Dient der Nachbehandlung von vorhandenen Versiegelungen und zur Wiederherstellung des Korrosionsschutzes nach einer Unfallreparatur.





## Anleitung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Hohlraumwachs mittels Druckbecherpistole und entsprechender Sonde dünn auftragen. Spray je nach Einsatzbereich direkt oder mittels Sonde auftragen.

## Hinweis

Die Materialtemperatur sollte +18 °C bis +30 °C betragen. Empfohlene Trockenschichtdicke 2 - 3 Sprühgänge. Aerosoldose nach Gebrauch überkopf drehen und Ventil leer sprühen.

Bei Oldtimer-Fahrzeugen empfehlen wir einen doppelten Auftrag!

CL01_3006150101, Rev: 0.434, Stand: 28. 09. 2026

Nach der Verarbeitung die Hohlräume gut belüften.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

| Ergänzende Produkte zu | Bezeichnung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 0892 082 | Druckbecherpistole Aluminium/Messing | **0891 130 003** |

CL01_3006150101, Rev: 0.434, Stand: 28. 09. 2026