
Bohrschraube Linsensenkkopf mit AW-Antrieb pias

Edelstahl A2, Linsensenkkopf in flacher Ausführung mit AW-Antrieb

- Bohren, Gewindeformen und Verschrauben in einem Arbeitsgang – dadurch deutlich reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand
- Gewährleistet einen exakten Bohrdurchmesser bei jeder Verschraubung, minimiert die Gewindetoleranz und sorgt so stets für eine optimale Verbindung
- Vermeidung von Montagefehlern
- AW-Antriebssystem für bessere Drehmomentübertragung, höhere Standzeit und optimale Zentrierung



Werkstoff	Edelstahl A2
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja

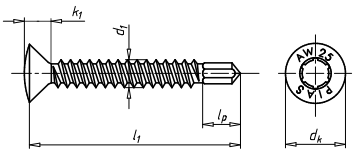

Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Kopfdurchmesser (d_k)	Innenantrieb	Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)	Kopfhöhe (k_1)	Bohrspitzenlänge (l_p)	Art.-Nr.	VE
3,5 mm	16 mm	6,8 mm	AW10	2,5 mm	2,5 mm	3 mm	**0205 135 16**	1000
3,5 mm	32 mm	6,8 mm	AW10	2,5 mm	2,5 mm	3 mm	**0205 135 32**	100
3,9 mm	16 mm	7,5 mm	AW20	3 mm	2,8 mm	3,1 mm	**0205 139 16**	1000
3,9 mm	19 mm	7,5 mm	AW20	3 mm	2,8 mm	3,1 mm	**0205 139 19**	1000
3,9 mm	25 mm	7,5 mm	AW20	3 mm	2,8 mm	3,1 mm	**0205 139 25**	1000
3,9 mm	32 mm	7,5 mm	AW20	3 mm	2,8 mm	3,1 mm	**0205 139 32**	100
3,9 mm	38 mm	7,5 mm	AW20	3 mm	2,8 mm	3,1 mm	**0205 139 38**	100
4,2 mm	19 mm	8,1 mm	AW20	3,5 mm	3,1 mm	3,7 mm	**0205 142 19**	1000
4,2 mm	25 mm	8,1 mm	AW20	3,5 mm	3,1 mm	3,7 mm	**0205 142 25**	1000
4,2 mm	32 mm	8,1 mm	AW20	3,5 mm	3,1 mm	3,7 mm	**0205 142 32**	500
4,2 mm	38 mm	8,1 mm	AW20	3,5 mm	3,1 mm	3,7 mm	**0205 142 38**	500
4,2 mm	45 mm	8,1 mm	AW20	3,5 mm	3,1 mm	3,7 mm	**0205 142 45**	300
4,8 mm	16 mm	9,5 mm	AW25	4 mm	3,5 mm	4,5 mm	**0205 148 16**	1000
4,8 mm	19 mm	9,5 mm	AW25	4 mm	3,5 mm	4,5 mm	**0205 148 19**	1000
4,8 mm	22 mm	9,5 mm	AW25	4 mm	3,5 mm	4,5 mm	**0205 148 22**	1000
4,8 mm	25 mm	9,5 mm	AW25	4 mm	3,5 mm	4,5 mm	**0205 148 25**	500
4,8 mm	32 mm	9,5 mm	AW25	4 mm	3,5 mm	4,5 mm	**0205 148 32**	500
4,8 mm	38 mm	9,5 mm	AW25	4 mm	3,5 mm	4,5 mm	**0205 148 38**	500
4,8 mm	45 mm	9,5 mm	AW25	4 mm	3,5 mm	4,5 mm	**0205 148 45**	300
4,8 mm	50 mm	9,5 mm	AW25	4 mm	3,5 mm	4,5 mm	**0205 148 50**	300
4,8 mm	60 mm	9,5 mm	AW25	4 mm	3,5 mm	4,5 mm	**0205 148 60**	100
4,8 mm	70 mm	9,5 mm	AW25	4 mm	3,5 mm	4,5 mm	**0205 148 70**	50

ORSY-lagerfähig

CL01_3502020403, Rev: 0.414, Stand: 29. 09. 2026

Details/Anwendung

Nur zur Verarbeitung in Aluminium und Kunststoffen geeignet

Hinweis

- Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)
- Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig
- Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen

CL01_3502020403, Rev: 0.414, Stand: 29. 09. 2026