
Schaftschraube mit Schlitz und Kegelkuppe DIN 427, Stahl 14H, blank

Innenantrieb	Schlitz
Normen	DIN 427
Werkstoff	Stahl
Härteklasse	14H
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja



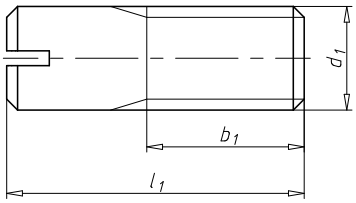

Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	**Länge (l_1)**	**Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b_1)**	**Art.-Nr.**	**VE**
M3	20 mm	3,6 mm	**0253 100 320**	250
M4	10 mm	4,8 mm	**0253 100 410**	500
M5	16 mm	6 mm	**0253 100 516**	200
M5	25 mm	6 mm	**0253 100 525**	1000
M6	20 mm	7,2 mm	**0253 100 620**	200
M8	20 mm	9,6 mm	**0253 100 820**	200
M8	25 mm	9,6 mm	**0253 100 825**	500
M8	40 mm	9,6 mm	**0253 100 840**	100
M8	60 mm	9,6 mm	**0253 100 860**	100

Hinweis

DIN 427 wurde zurückgezogen und durch ISO 2342 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nenngröße M1,4 entfällt | Nenngrößen über M10 entfallen | Härteklasse 45 für Stahl ergänzt | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt | Normtitel von Schaftschraube mit Schlitz und Kegelkuppe auf Gewindestift mit Schlitz mit Schaft geändert).

CL01_3511050803, Rev: 0.262, Stand: 10. 10. 2026