Crimpkabelschuh Gabelform Polyamid-isoliert

- Die aufgeweitete Isolierhülse verarbeitet auch harmonisierte Leiter mit stärkerer Aderisolation schnell und problemlos.
- Die „Easy-Entry“ Einführung ermöglicht das einfache, schnelle und sichere Einführen der Leiter.
- Hochwertiges Polyamid ermöglicht den zuverlässigen Einsatz bei wechselnden Belastungen und Temperaturschwankungen.



Nennspannung max.	600 V/AC
Temperatureinsatzbereich max.	105 °C
Werkstoff	Kupfer
Oberfläche	Verzinnt
Isoliermaterial	PA - Polyamid
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja

Drahtquerschnitt min./ max.	**Farbe**	**Flanschloch**	**Länge**	**Art.-Nr.**	**VE**
0,5-1 mm^2	Rot	M3	17 mm	**0967 401 053**	100
0,5-1 mm^2	Rot	M4	18 mm	**0967 401 054**	100
0,5-1 mm^2	Rot	M5	19 mm	**0967 401 055**	100
0,5-1 mm^2	Rot	M6	21 mm	**0967 401 056**	100
1,5-2,5 mm^2	Blau	M3	17 mm	**0967 401 153**	100
1,5-2,5 mm^2	Blau	M4	18 mm	**0967 401 154**	100
1,5-2,5 mm^2	Blau	M5	20 mm	**0967 401 155**	100
1,5-2,5 mm^2	Blau	M6	22 mm	**0967 401 156**	100
4-6 mm^2	Gelb	M4	21 mm	**0967 401 404**	50
4-6 mm^2	Gelb	M5	22 mm	**0967 401 405**	50
4-6 mm^2	Gelb	M6	23 mm	**0967 401 406**	50
4-6 mm^2	Gelb	M8	26 mm	**0967 401 408**	50


ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Für fein- und feinstdrähtige Kupferleiter



Aufgeweitete Isolierhülse

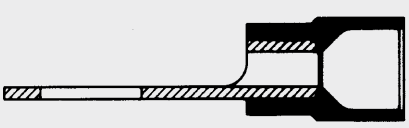

Easy Entry-Einführung
Einfaches, schnelles und sicheres Einführen der Leiter.



Hochwertiges Polyamid

CL01_5506030304, Rev: 0.366, Stand: 27. 06. 2026

Leistungsnachweis

Gabelform nach DIN 46237/C

Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.

CL01_5506030304, Rev: 0.366, Stand: 27.06.2026