Stahl-Abstandsbolzen

Mit Gewinde innen/innen


Gewinde nach DIN 13



Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

Gewindeart x Nenn-durchmesser	Länge (L)	Innengewindelänge (C)	Schlüsselweite (SW)	Art.-Nr.	VE
M3	10 mm	5 mm	6 mm	**0968 100 910**	100
M3	15 mm	7,5 mm	6 mm	**0968 100 915**	100
M3	20 mm	10 mm	6 mm	**0968 100 920**	100
M3	30 mm	6 mm	6 mm	**0968 100 930**	100
M4	15 mm	7,5 mm	8 mm	**0968 200 115**	100
M4	20 mm	10 mm	8 mm	**0968 200 120**	100
M4	25 mm	8 mm	8 mm	**0968 200 125**	100
M4	30 mm	8 mm	8 mm	**0968 200 130**	100
M4	50 mm	8 mm	8 mm	**0968 200 150**	100
M5	20 mm	10 mm	10 mm	**0968 200 220**	100
M5	25 mm	12,5 m	10 mm	**0968 200 225**	100
M5	30 mm	10 mm	10 mm	**0968 200 230**	100
M5	50 mm	10 mm	10 mm	**0968 200 250**	100
M6	20 mm	10 mm	10 mm	**0968 200 320**	100
M6	30 mm	12 mm	10 mm	**0968 200 330**	100
M6	40 mm	12 mm	10 mm	**0968 200 340**	100

Technische Informationen

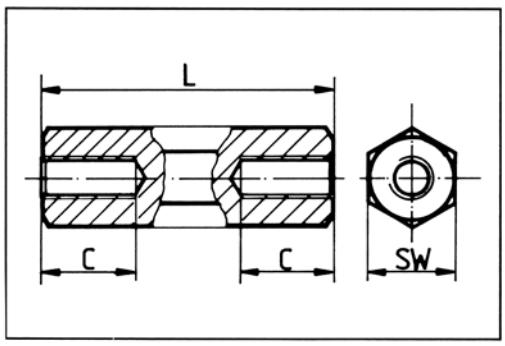

Details/Anwendung

Für Befestigungen in der Elektrotechnik und Elektronik.

Hinweis

REACH Art. 33 (1): Artikel enthält den SVHC-Stoff Blei (CAS.-Nr. 7439-92-1) in einer Konzentration > 0,1 Gew. %

CL01_5508010210, Rev. 0.364, Stand: 17. 06. 2026