Acrylfüller 2K-HS

Schnell trocknender, festkörperreicher Acrylfüller mit hervorragender Standfestigkeit für hohe Schichtstärken (bis 300 µm).



- Hervorragende Standfestigkeit (kein Beifall)
- Sehr schnelle Trocknung
- Sehr gute Nass-in-nass-Verarbeitung (kein Zwischenschliff)
- Hohe Schichtdicke
- Hervorragende Schleifbarkeit
- Hoher Rostschutz durch antikorrosive Pigmente
- Festkörperanteil am Stammmaterial: 73,4 Prozent
- Überlackierbar mit allen handelsüblichen Decklacksystemen
- Nicht überspachtelbar

Chemische Basis	2-Komponenten-Acryl
Inhalt	4 l
Lieferbare Farben	FC 0002, FC 0006
Staubtrockenzeit min.	10 min
Überlackierbar nach	5 h
Dichte	1,663 g/cm³
Dichte Bedingung	bei 20 °C
Ergiebigkeit min. (Fläche)	5 m²
Lagerfähigkeit ab Herstellung	36 Monate
Ergiebigkeit max. (Fläche)	6 m²
VOC Gehalt (CH)	428,5 g/l
VOC Gehalt zulässig max.	540 g/l
VOC Gehalt max.	488 g/l
VOC Gehalt zulässig Bedingung	Produktkategorie 2(e)
VOC Gehalt Bedingung	ChemVOCFarb


Art.-Nr. 5866 102 104
VE: 1

Details/Anwendung

Entweder als Kompaktfüller oder als Dickschichtfüller. Auch das Reparieren von Teilflächen (Spot Repair) ist ohne Nachsacken und Ränderbildung möglich.Untergründe:Ausgehärtete AltlackierungenWerksgrundierte NeuteileVerspachtelte FlächenFür leicht unebene Flächen (hohe Füllkraft)Nicht für Pulverlackierungen geeignetLieferbare Farbtöne:FC 0002 = beigeFC 0006 = hellgrau

CL01_3006040101, Rev: 0.288, Stand: 30. 07. 2026



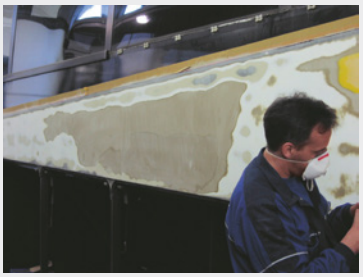



Anleitung

Verarbeitungsgeräte:Lackierpistole, Düsengröße mind. 1,4 mm

Leistungsnachweis

Hinweis

Je nach Untergrund ist auf die korrekte Untergrundvorbehandlung zu achten!Nur den Farbcode (z.B. FC 0006) eingeben. Angaben wie die RAL-Nummer oder Texte wie „RAL 5010, bitte“ erkennt das System als fehlerhaft.Zulässiger VOC Höchstgehalt der Produktkategorie 2 (e) ChemVOC FarbV.: 540 g/l. Max. VOC Gehalt: 488 g/l.
Verarbeitungsbedingungen: ab + 10 °C und bis 75% relative Luftfeuchtigkeit

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3006040101, Rev: 0.288, Stand: 30. 07. 2026