
Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 6925, Stahl 10, verkupfert (C2)

Normen	DIN 6925
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	10
Oberfläche	Verkupfert
Sicherungsfunktion	Klemmteil Ganzmetall 1-teilig
RoHS-konform	Ja
Sicherungsart	Verliersicherung, klemmend



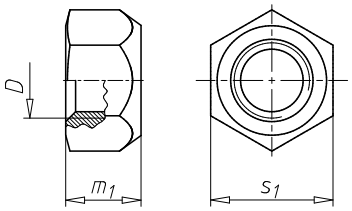

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)	**Höhe (m_1)**	**Außenantrieb (s_1)**	**Art.-Nr.**	**VE**
M8	8 mm	SW13	**0369 715 8**	500
M10	10 mm	SW16	**0369 715 10**	500

Hinweis

DIN 6925 wurde zurückgezogen und durch ISO 7042 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 und M39 gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde in ISO 10513 aufgenommen | ISO 7042 für die Festigkeitsklassen 5, 8, 10, 12 gültig).

CL01_3512121017, Rev: 0.262, Stand: 26. 06. 2026