Dampfbremse WÜTOP® DB 20

Die extrem widerstands- und diffusionsfähige Dampfbremse.

Wütop® DB 20 ist eine diffusionsfähige, luftdichte und besonders verlegefreundliche Dampfbremse für den Innen- und Dachausbau, in Verbindung mit diffusionsoffenen Unterdeck- und Unterspannbahnen. Sowie für Holzrahmenbaukonstruktionen mit WDVS.



Sicherheit

- Durch die Gewebearmierung extrem widerstandsfähig, reiß- und durchstoßfest. Optimal auch für Einblasdämmung geeignet
- Verhindert die raumseitige Durchfeuchtung der Wärmedämmung und somit eine Verminderung der Isolierwirkung

Technologie

- 3-lagige Dampfbremse mit Gewebearmierung
- Recyclebar


Universell einsetzbar

Dach, Wand und Boden.


Zeit- und Kostenersparnis

Durch schnelle Verarbeitung der 3 m breiten Dampfbremse.

Ausführung	Mit Gittergewebe
Flächengewicht pro m^2	130 g
Rollenlänge	50 m
Werkstoff	Polyolefin Beschichtung/HDPE Gewebe/ PP Vlies
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 80 °C
Baustoffklasse/Bedingung	E - Normal entflammbar/nach DIN EN 13501-1
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Widerstand gegen Weiterreißen (längs)	140 N
Widerstand gegen Weiterreißen (quer)	160 N
Zugkraft längs bei 50 mm	270 N
Zugkraft quer bei 50 mm	200 N
Farbe	Weiß
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke min./max./Bedingung	20-55 m/nach EN 1931
Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit	3 Monate

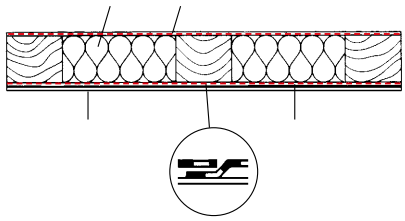

Wütop-Dampfbremse DB40/DB 2/ Dampfsperre DS 100



Wütop-Dampfbremse DB40/DB 2/Dampfsperre DS 100

CL01_1001030209, Rev. 0.407, Stand: 14. 09. 2026

Rollenbreite	Fläche	Anzahl Rollen pro Palette	Breite	Art.-Nr.	VE
1,5 m	75 m^2	50 STK	1,5 m	**0681 000 267**	75
3 m	150 m^2	25 STK	3 m	**0681 000 264**	150

Anleitung

Verlegeanleitung

- Wütop® DB 20 auf der „warmen" Seite der Wärmedämmung mit Tacker (Schlagtacker Art.-Nr. 0714 854, 0714 811 oder Handtacker Art.-Nr. 0714 834) fixieren und mit der Lattung befestigen.
- Die glatte Seite zeigt stets zum Verarbeiter.
- Vertikale Überlappungen müssen grundsätzlich auf einem Sparren liegen.
- Auf ausreichend Überdeckung achten: Höhenüberdeckung: mindestens 10 cm (Überlappungsstreifen), Seitenüberdeckung: ca. 20 cm.
- Sämtliche Überlappungen und getackerte Stellen müssen mit einem dafür geeigneten Klebeband (Art.-Nr. 0992 700 050) luftdicht verklebt werden.
- Zum luftdichten Anschluss am Mauerwerk wird die Bahn mit Wütop® Folienkleber (Art.-Nr. 0893 700 100, 0893 700 110) verklebt und ggf. mit einer Anpresslatte zusätzlich befestigt.
- Auf beschädigungsfreien Einbau achten.
- Bevor die raumseitige Bekleidung (Gipskarton, Holzverkleidung, etc.) angebracht wird, ist der korrekte Einbau der Dampfbremse nochmals zu kontrollieren und ggf. nachzubessern.

Aufsparrendämmung

- Wütop® DB 20 eignet sich optimal als Dampfbremse bei Aufsparrendämmungen.
- Verlegung: Gleiche Vorgehensweise wie bei „Zwischensparrendämmung".
- Bitte beachten Sie: Freiwitterung max. 6 Wochen.

Leistungsnachweis

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

	Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
	WÜTOP Folienkleber gemäß DIN 4108-7/SIA 180 Kartusche 310 ml	**0893 700 100**
	WÜTOP Folienkleber gemäß DIN 4108-7/SIA 180 Beutel 600 ml	**0893 700 110**
	Klebedichtband EURASOL Weiß (Trägermaterial) Breite 60 mm Länge 25 m	**0992 700 050**
	Klebedichtband EURASOL P Breite 60 mm	**0992 810 060**
	Hammertacker ST 11 Ergonomic Geeignet für Klammerlänge min./max. 6-10 mm	**0714 811**
	Handtacker HT 34 6-14 mm 84 STK	**0714 834**
	Handtacker HT 53 mit großer Schlagstärke für dünnes material 4-10 mm 156 STK	**0714 853**

	Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
	0681 000 264	Klammer für Hand- und Hammertacker Länge 6 mm	**0480 140 006**
	0681 000 267	Klammer für Hand- und Hammertacker Länge 6 mm	**0480 140 006**