
Dachbauschraube OMG® DFDS-60 (HD)

Zur Befestigung von Dämmstoffen und Dachbahnen auf Stahltrapezblech bis 2 x 1,25 mm, Holz, Porenbeton und Beton. Stahl einsatzgehärtet, CR-10 Beschichtung




- Form-Bohrspitze, lose
- Trittsicher in Verbindung mit einem OMG Halteteller

Nenndurchmesser (d_1)	6 mm
Bohrspitzenlänge (l_p)	5 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	11 mm
Kopfhöhe (d_k)	3 mm
Kopfform	Linsenkopf
Gewindeausführung	Teilgewinde
Antriebart	H
Werkstoff	Stahl, einsatzgehärtet
Oberfläche	Kathodisch Tauchlack
RoHS-konform	Ja
Zulassung	ETA-09/0337
Geeignet für Untergrund	Stahl



Länge (l_1)	**Gewindelänge (Blechschraubengewinde) (l_2)**	**Art.-Nr.**	**VE**
30 mm	30 mm	**0838 160 032**	1000
45 mm	45 mm	**0838 160 041**	1000
55 mm	55 mm	**0838 160 057**	1000
75 mm	75 mm	**0838 160 073**	1000
85 mm	75 mm	**0838 160 083**	1000
100 mm	75 mm	**0838 160 095**	1000
115 mm	75 mm	**0838 160 114**	1000
125 mm	100 mm	**0838 160 127**	1000
150 mm	100 mm	**0838 160 152**	1000
175 mm	100 mm	**0838 160 178**	500
200 mm	100 mm	**0838 160 203**	500
230 mm	100 mm	**0838 160 229**	500
255 mm	100 mm	**0838 160 254**	500
280 mm	100 mm	**0838 160 278**	500

Details/Anwendung

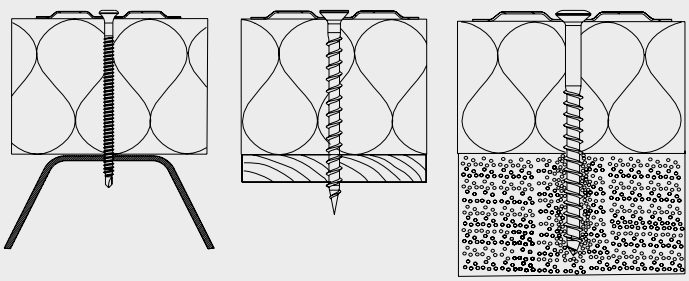

CL01_3502040110, Rev: 0.1149, Stand: 03. 12. 2024

Leistungsnachweis

- Zulassung ETA-09/0337
- FM-Zulassung
- Geprüft nach DIN 50018 = 30 Zyklen Kesternich

Hinweis

- Bohrdurchmesser = 5,0/5,5 mm (abhängig von der Betongüte)
- Bohrlochtiefe = Befestigerlänge + mind. 10 mm

Befestigerlänge auf

- Stahltrapezblech = Dachaufbau + mind. 20 mm / ETA
- Holz = Dachaufbau + Einschraubtiefe mind. 30 mm / ETA
- Porenbeton = Dachaufbau + mind. 60 mm
- Bims = Dachaufbau + Einschraubtiefe mind. 60 mm
- Beton = Aufbaustärke + Einschraubtiefe mind. 25 mm / ETA

CL01_3502040110, Rev: 0.1149, Stand: 03. 12. 2024