Weichwachs Sortiment grau

Zum Füllen von kleineren Beschädigungen, die später keiner großen Beanspruchung unterliegen in Weiß- und Grautönen.



Große Farbauswahl
Passende Farbtöne für eine Vielzahl von verschiedenen Holzfarbtönen.

Farbtöne sind untereinander mischbar
Bessere Angleichung des Farbtones an die Oberflächen.

Leichte Verarbeitung
Schnelles und leichtes Ausfüllen von kleinen Kratzern, Rissen und offenen Fugen.

Kostengünstige Ausbesserungsarbeiten
Anstelle eines Austauschs oder einer aufwendigen neuen Oberflächenbehandlung der gesamten Oberfläche.


Chemische Basis	Weichwachs
Farbe	Anthrazitgrau RAL 7016, Fenstergrau RAL 7040, Grauweiß RAL 9002, Lichtgrau RAL 7035, Signalweiß RAL 9003, Reinweiß RAL 9010, Verkehrsweiß RAL 9016, Cremeweiß RAL 9001, Perlweiß RAL 1013, Achatgrau RAL 7038
Anzahl Teile im Sortiment/ Set	10 STK
Verarbeitungszeit min.	2 min
Verarbeitungszeit max.	3 min
Erweichungspunkt	66 °C
Erweichungspunkt Bedingung	nach ISO 2207
Tropfpunkt min.	74 °C
Tropfpunkt Bedingung	nach DIN 51801
Flammpunkt min.	80 °C
Wasserlöslich	Nein
Lagerfähigkeit ab Herstellung	4 Jahre
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei Raumtemperatur

Art.-Nr. 0964 890 420
VE: 1

Details/Anwendung

Besonders für viele Weichholzarten geeignet. Zum Ausfüllen von Furnierrissen, Längs- und Querschrammen, Löchern, Druckstellen, kleinen Rissen und Kratzern, kleineren offenen Fugen, die keiner größeren Beanspruchung unterliegen wie z.B. Schrankseiten, Rückwände oder Türen.

CL01_3006131003, Rev. 0.285, Stand: 30. 07. 2026

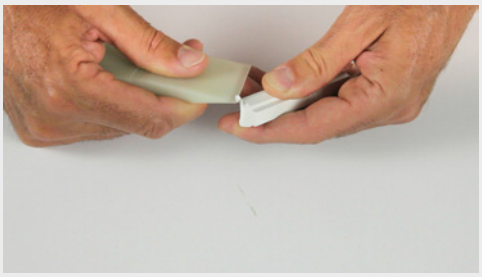

Anleitung

Mit dem Kunststoff-Hobel (Art.-Nr. 089030530) etwas Wachs entnehmen und die zu behandelnde Stelle bearbeiten. Bei Überschüssen das Wachs wieder mit dem Kunststoff-Hobel abtragen. Die Maserung mit den Retuschiermaterialien nachziehen und das Porenbild wiederherstellen. Zum Schluss die Stelle mit Klarlack versiegeln. Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.

Hinweis

- Für den Innenbereich geeignet
- Bitte die jeder Sortimentsverpackung beiliegende Gebrauchsanleitung genau befolgen
- Bitte beachten Sie, dass Holz eine Naturfarbe besitzt, die von vielen verschiedenen Faktoren
- abhängig ist (z.B. Herkunft, genaue Baumart, Oberflächenbehandlung usw.). Deshalb kann eine unauffällige Retuschierung niemals mit einer einzelnen Wachsfarbe durchgeführt werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Lieferumfang Art.-Nr. 0964 890 420		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Weichwachs Reinweiß RAL 9010	**0890 403 201**	1
Weichwachs Signalweiß RAL 9003		1
Weichwachs Verkehrsweiß RAL 9016		1
Weichwachs Cremeweiß RAL 9001		1
Weichwachs Grauweiß RAL 9002		1
Weichwachs Perlweiß RAL 1013		1
Weichwachs Lichtgrau RAL 7035		1
Weichwachs Achatgrau RAL 7038		1
Weichwachs Fenstergrau RAL 7040		1
Weichwachs Anthrazitgrau RAL 7016		1

Ergänzende Produkte	**Art.-Nr.**
Retuschierkasten Nitroacrylat	**0890 305 1**
Kunststoff-Hobel 115 mm x 42 mm	**0890 305 30**
Klarlack Transparent, matt	**0893 188 2**

CL01_3006131003, Rev: 0.285, Stand: 30. 07. 2026

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Klarlack Transparent, seidenmatt	**0893 188 3**

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen