

Fensterbankanschlussleiste Profi

Für den Anschluss der zweiten Dichtebene der Fensterbank an das WDVS-System

- Gezielte Ableitung von Regenwasser über die zweite Dichtebene
- Vorgegebene 5° Gefälleneigung durch Profilgeometrie
- Die Tropfkante verhindert das Verschmutzen der Fassade
- Inklusive Steckverbinder

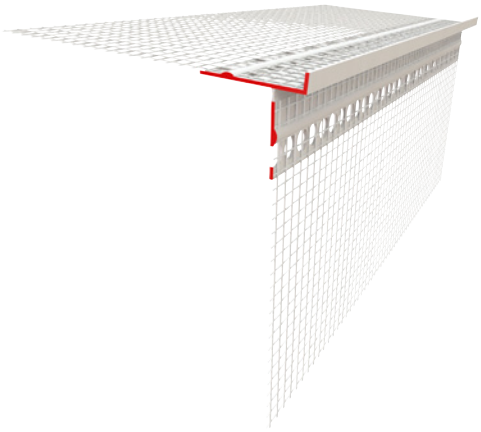

Werkstoff Profil	PVC-U, schlagzäh
Werkstoff Gewebe	Glasfaser
Gewebetyp	WDVS Gewebe
Flächengewicht Gewebe pro m^2	160 g
Maschenweite	4 x 4 mm
Baustoffklasse	E - Normal entflammbar
UV-Beständigkeit	Ja
Länge	2,5 m



Art.-Nr. 0519 522 061
VE: 25

Details/Anwendung



CL01_1005041802, Rev: 0.253, Stand: 29. 07. 2026