

Federstecker mit doppeltem Auge, Stahl verzinkt

- Zur Sicherung von Bolzen, Rohren, Gestängen etc.
- Einfaches, schnelles Anbringen bzw. Lösen.
- Wiederverwendbar.
- Enden gratfrei geschnitten.

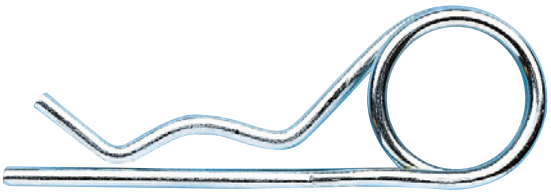

Sonstige Norm	WN 473
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Ausführung	Mit doppeltem Auge
RoHS-konform	Ja



Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Ringinnendurchmesser (d_2)	Klemmbereich min./max. (d_3)	Lochdurchmesser	Art.-Nr.	VE
2 mm	50 mm	10 mm	9-11 mm	2,5 mm	**0473 2 3**	25
3 mm	62 mm	16 mm	11-14 mm	3,5 mm	**0473 3 3**	25
4 mm	78 mm	23 mm	14-20 mm	4,5 mm	**0473 4 3**	25
4,5 mm	80 mm	25 mm	20-26 mm	5 mm	**0473 45 1**	25
5 mm	92 mm	30 mm	26-34 mm	6 mm	**0473 5 3**	25
6 mm	120 mm	30 mm	34-45 mm	7 mm	**0473 6 3**	25
8 mm	130 mm	30 mm	45-56 mm	9 mm	**0473 8 3**	10

ORSY-lagerfähig

CL01_3517050202, Rev: 0.363, Stand: 20. 04. 2026