
Automatische Trommel

Für Druckluftsysteme

- Rahmen aus Technopolymer
- Einstellbare Halterung aus Metall
- Federbetriebener Aufwickler
- Vorrichtung zum Stoppen des Schlauchs bei gewünschter Länge, abschaltbar
- Geeignet für Luft
- Mit Einlassschlauch, 1,5 m lang, Innendurchmesser 10 mm, ohne Fittings
- Auslass-Fitting Außendurchmesser 3/8



Schlauchlänge	24 m
Schlauchinnendurchmesser	10 mm
Schlauchlänge (ab Stopperball)	1 m
Schlauchaußendurchmesser	15 mm
Druck max.	15 bar
Temperatureinsatzbereich min./max.	5 bis 50 °C

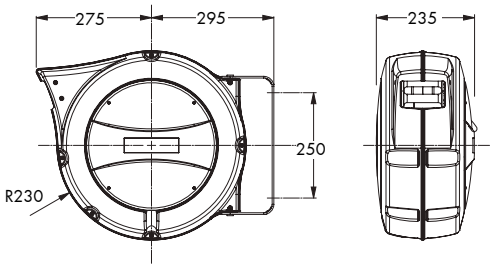

Art.-Nr. 0699 108 061
VE: 1

Details/Anwendung





Leistungsnachweis

Entspricht Richtlinie ATEX 94/9/CE, insbesondere II 2GD c IIB T6/T85°C X

Hinweis

Nur die empfohlenen Anschlussstücke verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Montage ungeeigneter Anschlussstücke entstehen

CL01_2012040118, Rev: 0.692, Stand: 02. 12. 2024

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0699 108 061	Schnellverschlusskupplung Innengewinde Serie 2000 IG G 3/8 Zoll	**0699 100 238**
	Schlauchanschluss mit Stecknippel Baureihe 2000 für Würth PVC- und Lackierschläuche Geeignet für Schlauchinnendurchmesser 10 mm	**0699 100 410**
	Gewindetülle Druckluft G 3/8 Zoll AG; 9 mm	**0699 493 8**

CL01_2012040118, Rev: 0.692, Stand: 02. 12. 2024