
Druckluft Sicherheitskupplung WSAFE 2000 mit Innengewinde

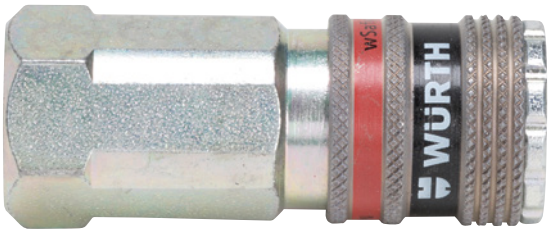

Die Druckluftkupplung setzt den Maßstab an Sicherheit und Effizienz, wenn es um die Verbindungen von Druckluftleitungen geht.

Optimale Druckversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher

Das strömungsoptimierte Ventil ermöglicht einen hohen Durchflussgrad von bis zu 2.250 l/min und maximalem Arbeitsdruck von 16 bar. Somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten für den Anwender.

Hoher Schutz und Korrosionswiderstand auch unter anspruchsvollen Bedingungen

Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt.

Lange Standzeit

Verriegelungshülse aus gehärtetem Stahl

Sicheres, einhändiges Entkuppeln

Sicherheitskupplung mit einstufigem Entkupplungsvorgang erlaubt durch Zurückziehen der Verschlusshülse ein einhändiges Entkuppeln. Die Kupplung entlüftet automatisch, wodurch ein Zurückschlagen des Schlauches verhindert wird.

Euro-Profile sind mit anderen Druckluftarmaturen kompatibel

Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 7,6 mm.

Durchflussleistung	2250 l/min
Temperaturbeständigkeit min./max.	-20 bis 100 °C

Anschlussgewinde	Länge (L)	Außendurchmesser (D)	Schlüsselweite (SW)	Art.-Nr.	VE
IG G 1/2 Zoll	60 mm	29 mm	25 mm	**0699 023 112**	1/10
IG G 1/4 Zoll	57 mm	23,5 mm	20 mm	**0699 023 114**	1/10
IG G 3/8 Zoll	60 mm	25,4 mm	22 mm	**0699 023 138**	1/10

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0699 023 114	Stecknippel Innengewinde Serie 2000 17 mm 36 mm IG G 1/4 Zoll	**0699 100 514**

CL01_2012011084, Rev: 0.682, Stand: 08. 04. 2026