
Crimpkabelschuh Flachsteckhülse inklusive Flachsteckzunge PVC-isoliert

Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge	6,3 x 0,8 mm
Temperatureinsatzbereich min./max.	-15 bis 75 °C
Isoliermaterial	PVC

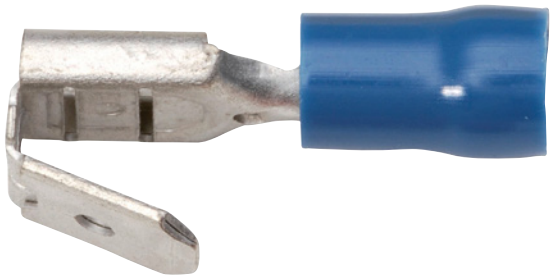

Drahtquerschnitt min./max.	Farbe	Art.-Nr.	VE
0,5-1,5 mm^2	Rot	**0558 755 3**	100
1,5-2,5 mm^2	Blau	**0558 755 4**	100

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Für fein- und feinstdrähtige Kupferleiter

Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.

CL01_6501130301, Rev: 0.432, Stand: 30. 09. 2026