
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7982, Edelstahl A2, mit Spitze

- Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.
- Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.
- Form C mit Gewindespitze, Form F ohne Spitze und Form R mit abgerundeter Gewindespitze



Werkstoff	Edelstahl A2
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja
Form	C

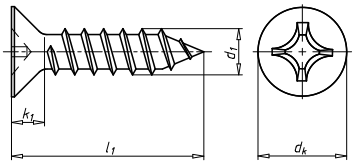

Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Kopfdurchmesser (d_k)	Kopfhöhe (k_1)	Innenantrieb	Art.-Nr.	VE
2,2 mm	9,5 mm	4,3 mm	1,3 mm	H1	**0123 22 95**	2000
2,9 mm	6,5 mm	5,5 mm	1,7 mm	H1	**0123 29 65**	300
2,9 mm	9,5 mm	5,5 mm	1,7 mm	H1	**0123 29 95**	300
2,9 mm	13 mm	5,5 mm	1,7 mm	H1	**0123 29 13**	300
2,9 mm	16 mm	5,5 mm	1,7 mm	H1	**0123 29 16**	300
2,9 mm	19 mm	5,5 mm	1,7 mm	H1	**0123 29 19**	1000
2,9 mm	22 mm	5,5 mm	1,7 mm	H1	**0123 29 22**	300
2,9 mm	25 mm	5,5 mm	1,7 mm	H1	**0123 29 25**	300
2,9 mm	38 mm	5,5 mm	1,7 mm	H1	**0123 29 38**	300
3,5 mm	6,5 mm	6,8 mm	2,1 mm	H2	**0123 35 65**	1000
3,5 mm	9,5 mm	6,8 mm	2,1 mm	H2	**0123 35 95**	1000
3,5 mm	13 mm	6,8 mm	2,1 mm	H2	**0123 35 13**	300
3,5 mm	16 mm	6,8 mm	2,1 mm	H2	**0123 35 16**	300
3,5 mm	19 mm	6,8 mm	2,1 mm	H2	**0123 35 19**	300
3,5 mm	22 mm	6,8 mm	2,1 mm	H2	**0123 35 22**	300
3,5 mm	25 mm	6,8 mm	2,1 mm	H2	**0123 35 25**	1000
3,5 mm	32 mm	6,8 mm	2,1 mm	H2	**0123 35 32**	1000
3,5 mm	38 mm	6,8 mm	2,1 mm	H2	**0123 35 38**	1000
3,5 mm	50 mm	6,8 mm	2,1 mm	H2	**0123 35 50**	1000
3,5 mm	60 mm	6,8 mm	2,1 mm	H2	**0123 35 60**	300
3,9 mm	9,5 mm	7,5 mm	2,3 mm	H2	**0123 39 95**	1000
3,9 mm	13 mm	7,5 mm	2,3 mm	H2	**0123 39 13**	300
3,9 mm	16 mm	7,5 mm	2,3 mm	H2	**0123 39 16**	300
3,9 mm	19 mm	7,5 mm	2,3 mm	H2	**0123 39 19**	300
3,9 mm	22 mm	7,5 mm	2,3 mm	H2	**0123 39 22**	300
3,9 mm	25 mm	7,5 mm	2,3 mm	H2	**0123 39 25**	1000
3,9 mm	32 mm	7,5 mm	2,3 mm	H2	**0123 39 32**	1000
3,9 mm	38 mm	7,5 mm	2,3 mm	H2	**0123 39 38**	1000
3,9 mm	45 mm	7,5 mm	2,3 mm	H2	**0123 39 45**	1000

CL01_3502010602, Rev: 0.428, Stand: 02. 09. 2026

Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Kopfdurchmesser (d_k)	Kopfhöhe (k_1)	Innenantrieb	Art.-Nr.	VE
3,9 mm	50 mm	7,5 mm	2,3 mm	H2	**0123 39 50**	500
3,9 mm	55 mm	7,5 mm	2,3 mm	H2	**0123 39 55**	500
3,9 mm	60 mm	7,5 mm	2,3 mm	H2	**0123 39 60**	500
3,9 mm	70 mm	7,5 mm	2,3 mm	H2	**0123 39 70**	500
4,2 mm	9,5 mm	8,1 mm	2,5 mm	H2	**0123 42 95**	1000
4,2 mm	13 mm	8,1 mm	2,5 mm	H2	**0123 42 13**	300
4,2 mm	16 mm	8,1 mm	2,5 mm	H2	**0123 42 16**	300
4,2 mm	19 mm	8,1 mm	2,5 mm	H2	**0123 42 19**	300
4,2 mm	22 mm	8,1 mm	2,5 mm	H2	**0123 42 22**	300
4,2 mm	25 mm	8,1 mm	2,5 mm	H2	**0123 42 25**	100
4,2 mm	32 mm	8,1 mm	2,5 mm	H2	**0123 42 32**	100
4,2 mm	38 mm	8,1 mm	2,5 mm	H2	**0123 42 38**	100
4,2 mm	45 mm	8,1 mm	2,5 mm	H2	**0123 42 45**	100
4,2 mm	50 mm	8,1 mm	2,5 mm	H2	**0123 42 50**	100
4,2 mm	55 mm	8,1 mm	2,5 mm	H2	**0123 42 55**	500
4,2 mm	60 mm	8,1 mm	2,5 mm	H2	**0123 42 60**	500
4,2 mm	70 mm	8,1 mm	2,5 mm	H2	**0123 42 70**	500
4,8 mm	13 mm	9,5 mm	3 mm	H2	**0123 48 13**	300
4,8 mm	16 mm	9,5 mm	3 mm	H2	**0123 48 16**	300
4,8 mm	19 mm	9,5 mm	3 mm	H2	**0123 48 19**	300
4,8 mm	22 mm	9,5 mm	3 mm	H2	**0123 48 22**	100
4,8 mm	25 mm	9,5 mm	3 mm	H2	**0123 48 25**	100
4,8 mm	32 mm	9,5 mm	3 mm	H2	**0123 48 32**	100
4,8 mm	38 mm	9,5 mm	3 mm	H2	**0123 48 38**	100
4,8 mm	45 mm	9,5 mm	3 mm	H2	**0123 48 45**	100
4,8 mm	50 mm	9,5 mm	3 mm	H2	**0123 48 50**	100
4,8 mm	55 mm	9,5 mm	3 mm	H2	**0123 48 55**	100/500
4,8 mm	60 mm	9,5 mm	3 mm	H2	**0123 48 60**	100
4,8 mm	70 mm	9,5 mm	3 mm	H2	**0123 48 70**	100
4,8 mm	80 mm	9,5 mm	3 mm	H2	**0123 48 80**	100
4,8 mm	90 mm	9,5 mm	3 mm	H2	**0123 48 90**	100
4,8 mm	100 mm	9,5 mm	3 mm	H2	**0123 48 100**	100
4,8 mm	120 mm	9,5 mm	3 mm	H2	**0123 48 120**	100
5,5 mm	13 mm	10,8 mm	3,4 mm	H3	**0123 55 13**	100
5,5 mm	16 mm	10,8 mm	3,4 mm	H3	**0123 55 16**	100
5,5 mm	19 mm	10,8 mm	3,4 mm	H3	**0123 55 19**	100
5,5 mm	22 mm	10,8 mm	3,4 mm	H3	**0123 55 22**	100
5,5 mm	25 mm	10,8 mm	3,4 mm	H3	**0123 55 25**	100
5,5 mm	32 mm	10,8 mm	3,4 mm	H3	**0123 55 32**	100
5,5 mm	38 mm	10,8 mm	3,4 mm	H3	**0123 55 38**	100
5,5 mm	45 mm	10,8 mm	3,4 mm	H3	**0123 55 45**	100
5,5 mm	50 mm	10,8 mm	3,4 mm	H3	**0123 55 50**	100
5,5 mm	60 mm	10,8 mm	3,4 mm	H3	**0123 55 60**	100
5,5 mm	70 mm	10,8 mm	3,4 mm	H3	**0123 55 70**	100
5,5 mm	80 mm	10,8 mm	3,4 mm	H3	**0123 55 80**	100
5,5 mm	90 mm	10,8 mm	3,4 mm	H3	**0123 55 90**	100
5,5 mm	100 mm	10,8 mm	3,4 mm	H3	**0123 55 100**	100
5,5 mm	120 mm	10,8 mm	3,4 mm	H3	**0123 55 120**	100
6,3 mm	19 mm	12,4 mm	3,8 mm	H3	**0123 63 19**	100
6,3 mm	25 mm	12,4 mm	3,8 mm	H3	**0123 63 25**	100
6,3 mm	32 mm	12,4 mm	3,8 mm	H3	**0123 63 32**	100
6,3 mm	38 mm	12,4 mm	3,8 mm	H3	**0123 63 38**	100
6,3 mm	45 mm	12,4 mm	3,8 mm	H3	**0123 63 45**	100
6,3 mm	50 mm	12,4 mm	3,8 mm	H3	**0123 63 50**	100

CL01_3502010602, Rev: 0.428, Stand: 02. 09. 2026

Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Kopfdurchmesser (d_k)	Kopfhöhe (k_1)	Innenantrieb	Art.-Nr.	VE
6,3 mm	60 mm	12,4 mm	3,8 mm	H3	**0123 63 60**	100
6,3 mm	70 mm	12,4 mm	3,8 mm	H3	**0123 63 70**	100
6,3 mm	80 mm	12,4 mm	3,8 mm	H3	**0123 63 80**	100

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung



Hinweis

Blechschrauben aus nichtrostenden Stählen sind weicher als Blechschrauben aus Einsatzstahl. Daher können diese Schrauben im Stahlblechen kein Gegengewinde formen. Sie werden deshalb nur in weichen Werkstoffen wie z.B Aluminium eingesetzt.