Kunststoff-Leitungsroller 250 V

K2 gemäß DGUV Information 203-006 (ehemals BGI 608)



- Trommelkörper aus Spezialkunststoff
- Großzügig dimensionierter, schwenkbarer Drehkurbelgriff
- Neuartige Steckeraufnahme
- Feststellbremse mit „Auf–/Zu–Schalter“
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- Made in Germany

Kabeltyp	H07RN-F3G1,5 mm^2
Ausführung	3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V
Stecker	1 Schutzkontaktstecker, 16 A
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V/AC
Schutzart IP	IP 44
Schutzklasse	Schutzklasse II/Schutzisolierung
Länge x Breite x Höhe	290 x 210 x 395 mm
Steckertyp	F
Normen	EN 61242
Überhitzungsschutz	Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz gemäß VDE 0620


Kabellänge	Art.-Nr.	VE
25 m	**0774 125 315**	1
40 m	**0774 140 315**	1

Details/Anwendung

Für den rauen Betrieb im Baugewerbe, Industrie, Handwerk, Landwirtschaft, etc.
Für den Innen- und Außenbereich.




CL01_2002110201, Rev: 0.872, Stand: 27. 06. 2026







Leistungsnachweis

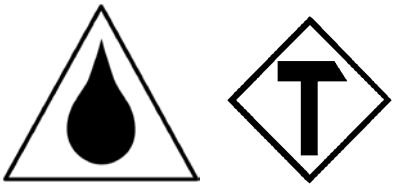

Hinweis

Thermoschutzschalter mit Freiauslösung, nach Abkühlung von Hand rücksetzbar.

Ersatzteile	**Art.-Nr.**
Thermoschutzschalter für Kabeltrommeln	**0707 774 006**

CL01_2002110201, Rev: 0.872, Stand: 27. 06. 2026