Türdrücker A 111

Der Türdrücker A 111 ist aus Edelstahl gefertigt und in einer polierten/matten Optik gehalten


Einfache Montage und bestmöglicher Halt
Drücker und Grundrosette werden separat zur besseren Zugänglichkeit montiert, die Befestigung erfolgt durchgehend mit Blechschrauben.

Hochwertige Drückerlagerung
Spielfreie Verbindung mit einer Winkelbewegung ≤ 1 mm zwischen Drücker und Bewegungselement in der Rosette sogt für Stabilität im Gebrauch.














Glanzgrad	Poliert/matt
Beschlagsausführung	Drücker/Drücker
Brandschutzgeprüft	Nein
Form Drückerlochteil	GE (Frankfurter Form)
Lagertechnik	Drücker lose, Federgelagert
Werkstoff	Edelstahl A2, 1.4301
Werkstoff Grundrosette	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Geeignet für Türstärke min./ max. (TS)	38-42 mm
DIN-Richtung	DIN R/L
Normen	EN 1906
Gebrauchskategorie	Klasse 3
EPD-Umweltdeklaration	Nein
Montageart	Durchgängige Befestigung
Vierkantgröße	8 mm
Einstecktiefe	64 mm
Grifflänge	135 mm
Griffdurchmesser	20 mm
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker	15,9 mm
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild	67,5 mm
Rosettendurchmesser	54 mm
Rosettenstärke	9,5 mm
Nockendurchmesser	7,5 mm
Lochabstand	38 mm


Lochung	Geeignet für	Entfernung (Griff-Schloss)	Lieferumfang	Art.-Nr.	VE
BB oval	Zimmertüren	72 mm	2 Türdrücker Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 110 mm, 1 Paar Drückerrosetten, 1 Paar BB Rosetten, 4 Blechschrauben 3,9 x 50 mm, 1 Montageanleitung/Bohrschablone	**0688 151 120**	1


CL01_1503100219, Rev: 0.311, Stand: 10. 07. 2026

Lochung	Geeignet für	Entfernung (Griff-Schloss)	Lieferumfang	Art.-Nr.	VE
PZ	Wohnungseingangstüren, Zimmertüren	72 mm	2 Türdrücker Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 110 mm, 1 Paar Drückerrosetten, 1 Paar PZ Rosetten, 4 Blechschrauben 3,9 x 50 mm, 1 Montageanleitung/Bohrschablone	**0688 151 122**	1
WC/Bad	WC- und Badtüren	78 mm	2 Türdrücker Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 110 mm, 1 Paar Drückerrosetten, 1 Paar WC Rosetten, 1 Notentriegelung/Riegelolive/Stift 7/8 x 80 mm, 4 Blechschrauben 3,9 x 50 mm, 1 Montageanleitung/Bohrschablone	**0688 151 121**	1

Technische Informationen

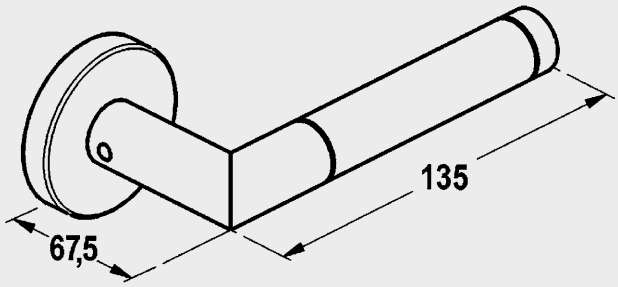

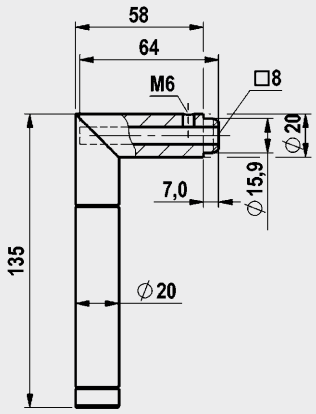

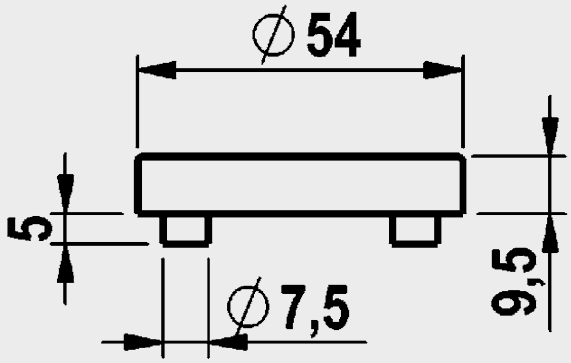

Details/Anwendung

Für den privaten Wohnbereich z.B. Zimmer-, WC/Bad- und Wohnungseingangstüren.

Hinweis

Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkant oder Wechselstift mit stirnseitiger Bohrung ■ 8 mm bei

CL01_1503100219, Rev: 0.311, Stand: 10. 07. 2026

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
T-Griff 2K TX mit Seitenantrieb TX15 Länge 124 mm	**0613 119 15**

CL01_1503100219, Rev: 0.311, Stand: 10. 07. 2026