
Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) EN 1663, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Normen	EN 1663
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	8
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja



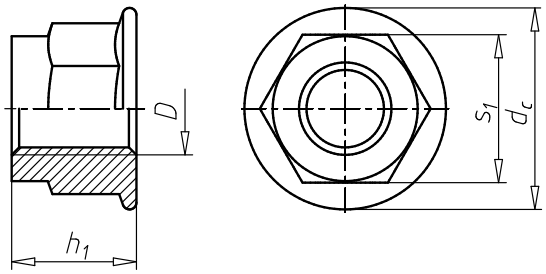

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)	Höhe (h_1)	Flanschdurchmesser (d_c)	Außenantrieb (s_1)	Art.-Nr.	VE
M5	7,1 mm	11,8 mm	SW8	**4526 102 5**	500
M6	9,1 mm	14,2 mm	SW10	**4526 102 6**	500
M8	11,1 mm	17,9 mm	SW13	**4526 102 8**	100
M10	13,5 mm	21,8 mm	SW16	**4526 102 10**	100
M12	16,1 mm	26 mm	SW18	**4526 102 12**	50
M16	20,3 mm	34,5 mm	SW24	**4526 102 16**	50
M20	24,8 mm	42,8 mm	SW30	**4526 102 20**	25

Hinweis

ISO EN 1663 ersetzt DIN 6926 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Muttern mit Feingewinde in DIN EN 1666 aufgenommen | Mutternhöhe geändert | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert | Festigkeitsklasse 12 entfällt.

CL01_3512130402, Rev. 0.284, Stand: 14. 05. 2025