2K Allzweckdübel SHARK TWIST Sortiment 450-teilig

Einfach gesetzt, 8-fach verknotet: Der innovative Allzweckdübel vereint Leistungsfähigkeit, Flexibilität und Montagekomfort und bietet damit ein weites Anwendungsspektrum.

Alle SHARK TWIST Größen in einem Systemkoffer.



Schnell und flexibel montieren

- Einfach mit einem Finger bündig setzen – ganz ohne Hammer.
- Schrauben schnell und mühelos eindrehen.
- Geeignet für Holz- und metrische Gewinde.
- Jede Dübelgröße flexibel mit mehreren Schraubendurchmessern kombinierbar.

Hohe Sicherheit

- Innovative 8-fache Verknotung für eine extrem große Auflagefläche.
- Geprüfte, hohe Lastwerte.
- Für geringes Eindrehmoment und hohes Überdrehmoment optimiert.
- Mit integriertem Überdrehschutz.
- Bauaufsichtlich zugelassen und ETA-bewertet für Voll- und Lochbaustoffe.

EXTRA

- Die spezielle Kunststoffkomposition des SHARK TWIST ermöglicht das problemlose Eindrehen von Schraubmitteln mit metrischem Gewinde – zum Beispiel Gewindestücken oder Gewindestangen für die Abhängung von Sanitärinstallationen.

Anzahl Teile im Sortiment/ Set	450 STK
Lieferumfang	6 x 36 = 200 St, 8 x 46 = 100 St, 10 x 56 = 100 St, 12 x 66 = 30 St, 14x76 = 20 St

Art.-Nr. 5964 590 680
VE: 1

ORSY-lagerfähig

Tragfähigkeiten SHARK TWIST

Dübelgröße	**6**	**8**	**10**	**12**	**14**
Untergrund	**$F_{empf.}$ [kN]**	**$F_{empf.}$ [kN]**	**$F_{empf.}$ [kN]**	**$F_{empf.}$ [kN]**	**$F_{empf.}$ [kN]**
Beton ≥ C20/25	0,9	1,2	2	3	3,2
Vollziegel ≥ Mz12	0,6	0,9	1,5	2	2,2

C101_4501030732, Rev: 0.212, Stand: 01. 10. 2026

Tragfähigkeiten SHARK TWIST					
Kalksandvollsteine ≥ KSV12	0,7	1,4	2,3	3	3,2
Hochlochziegel ≥ Hlz12	0,25	0,35	0,4	0,5	0,6
Kalksandlochsteine ≥ KSL12	0,5	0,7	1	1,4	1,6
Porenbeton PB2; PP2	0,15	0,2	0,25	0,4	0,5
Gipsbauplatten ρ ≥ 0,85 kg/dm³	0,22	0,35	0,45	0,6	0,7
Gipskarton Ø = 12,5 mm	0,1	0,15	0,2	-	-
Gipskarton Ø = 25 mm	0,1	0,2	0,25	-	-
Gipsfaserplatten Ø = 10 mm	0,3	0,35	0,4	-	-

Zuordnung metrischer Verbindungselemente nach Dübelgrößen

	Dübel-Ø 6	Dübel-Ø 8	Dübel-Ø 10	Dübel-Ø 12	Dübel-Ø 14
Geeignete Schraubendurchmesser (Holzgewinde)	4 bis 5 mm	5 bis 6 mm	6 bis 8 mm	8 bis 10 mm	10 bis 12 mm
Geeignete Schraubendurchmesser (metrisch) – Voll- und Lochbaustoffe	M4	M5	M6	M8	M10
Geeignete Schraubendurchmesser (metrisch) – Plattenbaustoffe	M3	M4	M5	–	–

Details/Anwendung


- Universell einsetzbarer Kunststoffdübel.
- Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten.
- Geeignet zur Befestigung von leichten bis mittleren Lasten, wie z.B. Gardinenschienen, Wandregale, leichte Hängeschränke, Bilderrahmen, Spiegel, Lampen, Kabelkanäle, Kabelschellen, Elektroschalter, Waschtische, Handtuchhalter, Hinweisschilder, Bewegungsmelder.
- Zum Befestigen von Bauteilen in Verbindung mit einer Holz- oder Spanplattenschraube.
- Verwendbar im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube.




CL01_4501030732, Rev: 0.212, Stand: 01. 10. 2026



Porenbeton




Hochlochziegel mit kleinen Stegen



Hochlochziegel mit länglichen Stegen



Beton



Plattenbaustoffe mit Spanplattenschraube




Plattenbaustoffe mit metrischer Schraube

Anleitung



Einstecken des Dübels

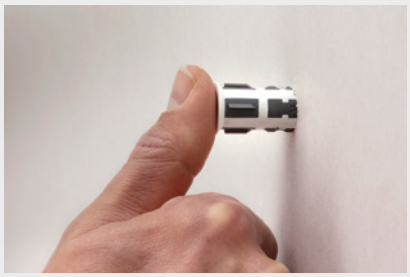

Mit einem Finger ganz ohne Hammer setzbar

Lieferumfang Art.-Nr. 5964 590 680		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
2K-Allzweckdübel SHARK TWIST 6 mm 36 mm	**5906 806 36**	200
2K-Allzweckdübel SHARK TWIST 8 mm 46 mm	**5906 808 46**	100
2K-Allzweckdübel SHARK TWIST 10 mm 56 mm	**5906 810 56**	100
2K-Allzweckdübel SHARK TWIST 12 mm 66 mm	**5906 812 66**	30
2K-Allzweckdübel SHARK TWIST 14 mm 76 mm	**5906 814 76**	20

CL01_4501030732, Rev: 0.212, Stand: 01. 10. 2026