
Schraubdübel WG-FIX Panhead

Universeller Schraubdübel mit Panhead für eine schnelle und einfache Befestigungen in Vollziegel, Kalksandvollstein und Gipskarton.



- Schnelle und einfache Montage.
- Durch AW-Antrieb höhere Bit-Standzeit, bessere Kraftübertragung und keine Auswurfkräfte.
- Kopfvariante Panhead für eine großflächige Auflage.
- HiLo-Gewinde sorgt für ein erhöhtes Überdrehmoment.
- Große Gewindesteigung ermöglicht eine schnelle Einschraubgeschwindigkeit.

Kopfform	Pan Head
Innenantrieb	AW20
Dübeldurchmesser	6,3 mm
Befestigungshöhe max. (d a)	2,5 mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Bohrernenndurchmesser (d 0)	4 mm
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)	6,5 mm

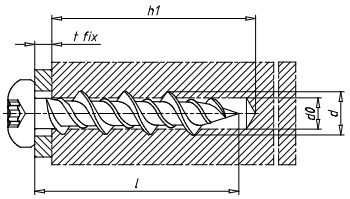

Dübellänge (l)	Bohrlochtiefe (h 1)	Art.-Nr.	VE
30 mm	35 mm	**0189 363 30**	250
60 mm	65 mm	**0189 363 60**	200


Leistungsdaten

Dübeldurchmesser [mm]			**6,3**
Empfohlene Gebrauchstlast	**Mauerziegel Mz**	**F_{empf} [kN]**	0,23
	Kalksandvollstein KSV		0,43
	Gipskarton d ≥ 9,5 mm		0,01


Details/Anwendung

- Einsetzbar in Mauerziegel, Kalksandvollstein und Gipskarton.
- Zur Befestigung von Gardinenleisten, Sockelleisten, Bilderrahmen, Badezimmer- und Küchenzubehör u.v.m..

CL01_4507020501, Rev: 0.359, Stand: 22. 07. 2026

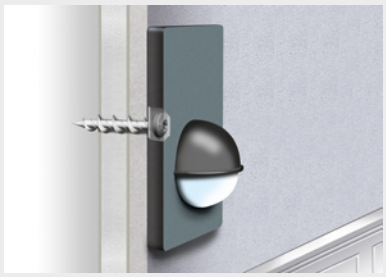

Bewegungsmelder

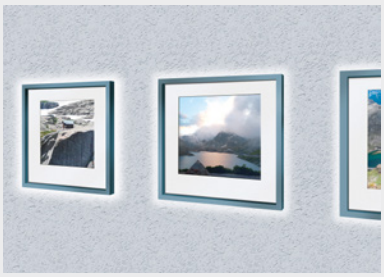


Bildrahmen




Handtuchhalter


Untergrund: Vollstein




Bohrloch herstellen



Bohrloch reinigen




Schraubdübel eindrehen




Sobald der Schraubdübel fest anliegt nicht weiter eindrehen

Untergrund: Gipskarton



Schraubdübel eindrehen



Sobald der Schraubdübel fest anliegt nicht weiter eindrehen

Hinweis

Mit hoher Auflast, niedriger Drehzahl und Drehmomentbegrenzer einschrauben. Sobald die Schraube fest anliegt nicht weiter eindrehen. Schraube im Gipskarton ohne Vorbohren eindrehen.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft 4 mm Arbeitslänge 39 mm	**0641 204 007**

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen