Single-Set Sensomatic

Elektromechanisches Öffnungs-System



Effiziente Lösung

- Kombiniert griffloses Öffnen mit dem Soft-close Dämpfungs-System
- Ein Ausschubeinheit für alle Gewichtsklassen
- Einfache Montage
- Verkabelung mit Plug and Play
- Geringe zusätzliche Einbautiefe
- Ideal für schwere Frontauszüge und Mülltrennsysteme


Lieferumfang


- 1 x Ausschubeinheit
- 1 x Netzteil für 1 Ausschubeinheit
- 1 x Montage-Set
- 4 x gefederte Frontpuffer (Ø 5 mm, Frontspalt 3 mm)
- 1 x Karton-Bohrschablone
- Bedienungsanleitung

Geeignet für	Nova Pro, Dynapro

Art.-Nr. F121 100 983
VE: 1

Technische Informationen

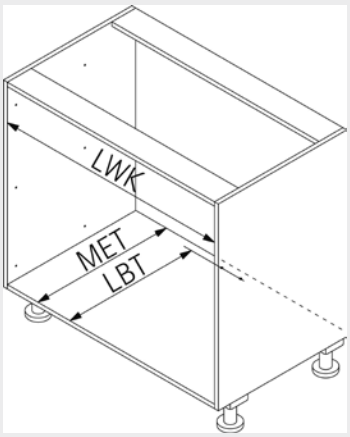


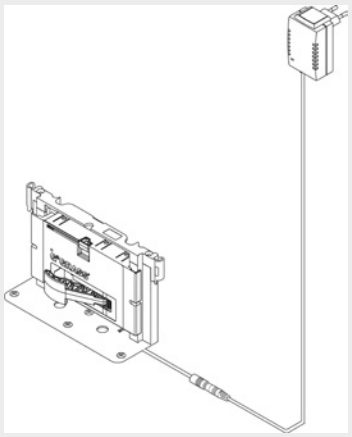


CL01_1504150413, Rev: 0.244, Stand: 10. 02. 2026

Technische Informationen


Einbaumaße für Nova Pro Scala und Dynapro

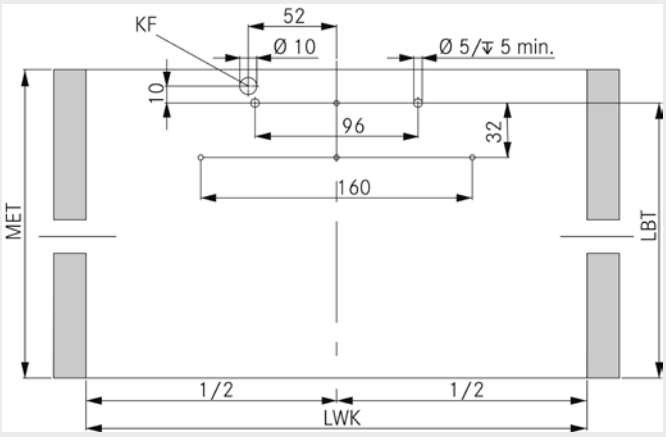

Montage-Set für Nova Pro Scala und Dynapro

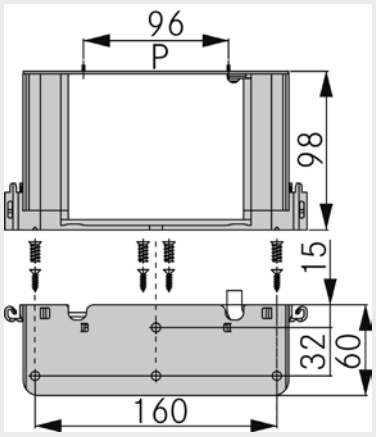


Position-Ausschubeinheit für Dynapro

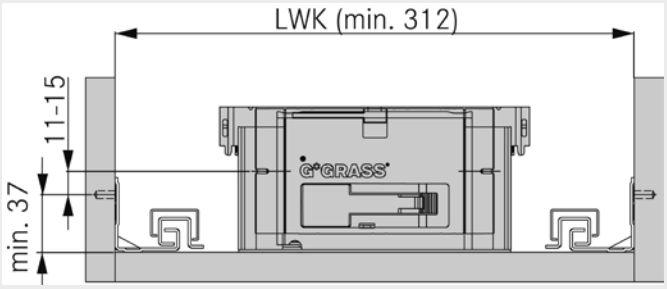


MET = NL + 15 mm

Position Frontpuffer für Nova Pro Scala und Dynapro

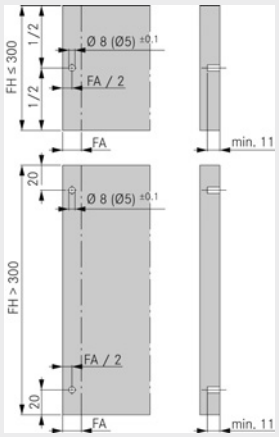

Beim Einsatz von Führungen 70 kg müssen 4 Frontpuffer Ø 5 mm in die Front eingesetzt werden.

Position-Ausschubeinheit für Nova Pro Scala

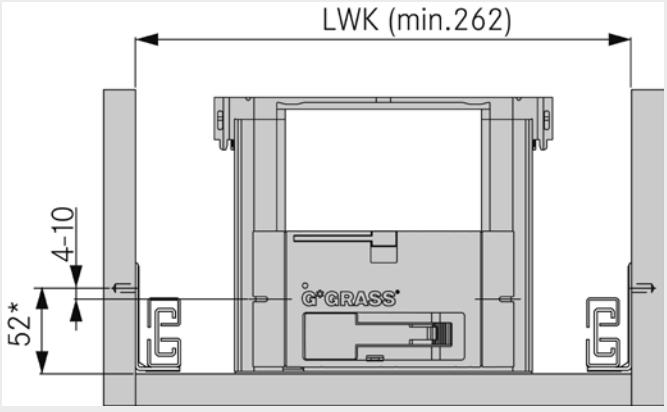

Empfehlung / Mindestmaß: 49,5 mm
MET = NL + 20 mm

CL01_1504150413, Rev: 0.244, Stand: 10. 02. 2026

Legende					
FA	Frontaufschlag	**LWK**	Lichte Weite Korpus	**RW**	Rückwand
FH	Fronthöhe	**MET**	Mindesteinbau-tiefe		
KF	Kabelführung	**NL**	Nennlänge		
LBT	Lochbildtiefe	**P**	Positionierhilfe		

Für Nova Pro Scala	
RW	**LBT**
Holz	NL + 5
Für DWD-XP	
RW	**LBT**
Holz	NL
Für Dynapro	
RW	**LBT**
Holz	NL

Details/Anwendung



Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!