
# Schlauch JET PLUS 2SC

**NO-SKIVE-Flexschlauch. Sicherheitsfaktor 4:1. Dieses Produkt wurde für Hochdruck-Waschanwendungen entwickelt. Jede andere Art der Verwendung kann die Standzeit verringern**

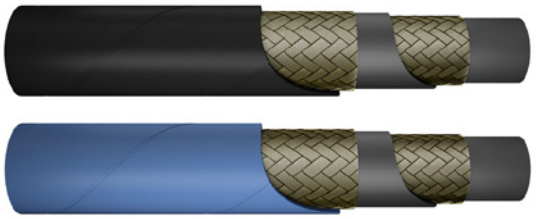

**Innenschlauch:**
Synthetischer Gummi, extrudiert ohne Anschlussfugen, gleichmäßige Dicke

**Armierung:**
Doppeltes hochfestes Stahlgeflecht

**Abdeckung:**
Synthetischer Gummi, beständig gegen Abrieb, Öle, Kraftstoffe und Witterungseinflüsse

**Empfohlene Flüssigkeiten:**
Wasser, Seifen-/Wasseremulsionen, Glykol-/Wasseremulsionen

| | |
|---|---|
| Berstdruck | 1600 bar |
| Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 135 °C |
| Werkstoff Innenseele | Synthesekautschuk |
| Werkstoff der verstärkten Einlage | Hochfester Stahldraht zweidrahtig |
| Werkstoff Außenhaut | Synthese-Kautschuk |
| Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 155 °C |
| Rollenlänge | 50 m |

| Innendurchmesser Zoll | Außendurchmesser | Biegeradius | Innendurchmesser | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 in | 17,4 mm | 90 mm | 9,5 mm | **0866 002 006** | 50 |
| 5/16 in | 15 mm | 85 mm | 8 mm | **0866 002 005** | 50 |

## Details/Anwendung



CL01_6602010207, Rev. 0.66, Stand: 10. 04. 2026

## Leistungsnachweis

**Anwendbare Spezifikationen:**
ÜBERTRIFFT EN 857 2SC - ISO 7751

## Hinweis

**Betriebstemperatur:**
-40 °C bis +135 °C (zeitweise 155 °C)

CL01_6602010207, Rev: 0.66, Stand: 10. 04. 2026