
Seitenstabilisator Nova Pro




Passend für Korpusbreite	Art.-Nr.	VE
900 mm	**F102 066 385**	1/10
1000 mm	**F102 066 386**	1/10
1200 mm	**F102 066 388**	1/10
1500 mm	**F102 066 389**	1/10


Technische Informationen

Montage der Laufleiste




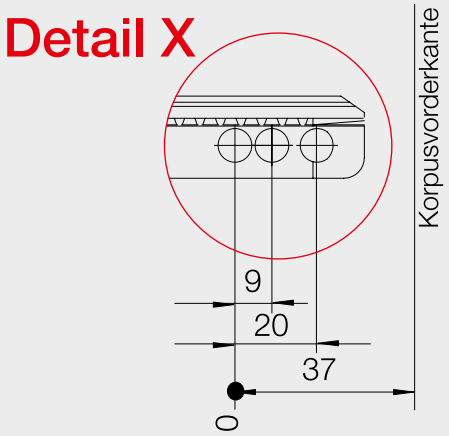

Einbaumaße




Ansicht von vorne



Technische Informationen

Ansicht von hinten




Führungslänge	Mind. Korpustiefe
450 mm	469 mm
500 mm	519 mm
550 mm	569 mm
600 mm	619 mm
650 mm	669 mm

Details/Anwendung

Für überbreite Schubladen ab 900 mm bis 1.500 mm Korpusbreite (16/19 mm Plattenstärke)
Mehr Stabilität für noch bessere Laufeigenschaften


Anleitung

1



Positionieren des linken und rechten Lagerblockes

2




Zusätzliche Befestigung Ø 4,2 x 15 mm möglich bei Holzrückwand

Anschrauben des Lagerblocks.
Verwenden Sie je nach Rückwand Holz RW: ASSY® Spanplatten Schraube Ø 4,0 x 20 mm

Anleitung

3

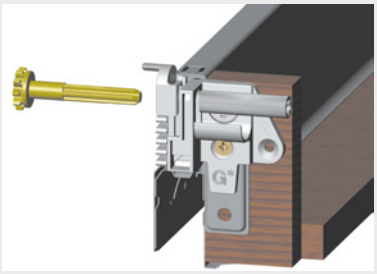

Einlegen der Torsionsstange und einschieben des Ritzels

4



Eindrücken des Ritzels in Raststellung. Fertig!

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Laufleiste für Nova Pro Seitenstabilisator Passend für Führungslänge 450 mm	**F102 050 864**
Laufleiste für Nova Pro Seitenstabilisator Passend für Führungslänge 500 mm	**F102 050 865**
Laufleiste für Nova Pro Seitenstabilisator Passend für Führungslänge 550 mm	**F102 050 866**
Laufleiste für Nova Pro Seitenstabilisator Passend für Führungslänge 600 mm	**F102 050 867**
Laufleiste für Nova Pro Seitenstabilisator Passend für Führungslänge 650 mm	**F102 050 868**

CL01_1504160715, Rev: 0.244, Stand: 10. 02. 2026