
Trägerklemme Typ SRZ

Geschlossene Ausführung

- Befestigungselement für das horizontale Abhängen von Rohren.
- Inklusive zwei M6-Öffnungen für Gewindestangen.
- Rohr-Clip um 360° drehbar.

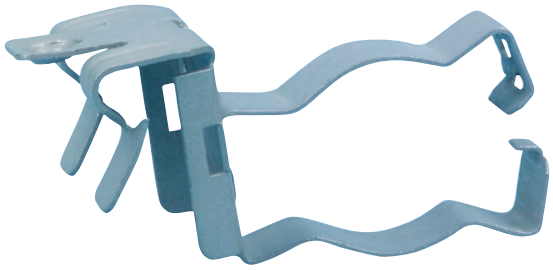


Belastung Gewicht max.	45 kg
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zink-Lamelle

Klemmbereich min./max.	Rohrdurchmesser min./max. (Ø)	Geeignet für Rohr (PG)	Art.-Nr.	VE
3-8 mm	12-19 mm	PG 9, PG 11	**0971 811 101**	25
3-8 mm	19-26 mm	PG 13,5, PG 16	**0971 811 102**	25
3-8 mm	26-32 mm	PG 21	**0971 811 103**	25
3-8 mm	32-40 mm	PG 29	**0971 811 104**	25
8-14 mm	12-19 mm	PG 9, PG 11	**0971 811 107**	25
8-14 mm	19-26 mm	PG 13,5, PG 16	**0971 811 108**	25
8-14 mm	26-32 mm	PG 21	**0971 811 109**	25
8-14 mm	32-40 mm	PG 29	**0971 811 110**	20
14-20 mm	12-19 mm	PG 9, PG 11	**0971 811 113**	25
14-20 mm	19-26 mm	PG 13,5, PG 16	**0971 811 114**	25
14-20 mm	26-32 mm	PG 21	**0971 811 115**	25
14-20 mm	32-40 mm	PG 29	**0971 811 116**	20

ORSY-lagerfähig

Technische Informationen

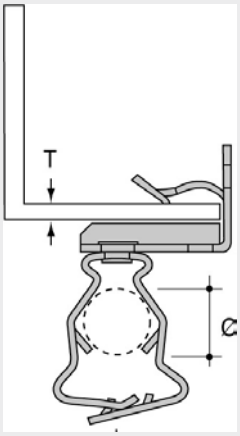

CL01_5504130405, Rev: 0.257, Stand: 23. 04. 2026

Details/Anwendung

