Schiebetürbeschlag-Set redoslide M50-HV

Unten vorm Sockel laufender Möbelschiebetür-beschlag für vorliegende Türen

- Untenlaufendes System mit Abstützung des gesamten Türgewichts am Boden ermöglicht Schrankdesign mit geringen Materialstärken
- Raffinierte Dämpfungstechnologie und innovative Anordnung der Komponenten für spielend leichte Bedienung

Traglast	50 kg
Geeignet für Türbreite max.	1400 mm
Geeignet für Türhöhe max.	2400 mm
Höhenverstellung	+4 mm/-2 mm




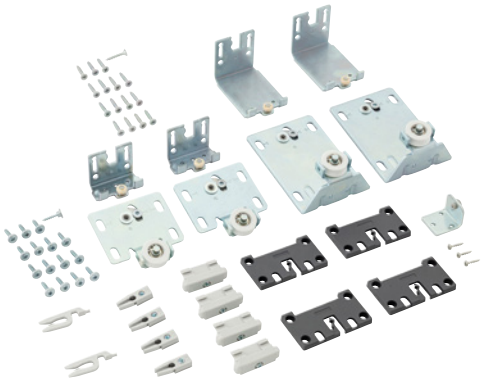


Abbildung ähnlich




* Bei Montage Dämpfeinzug Mitteltür



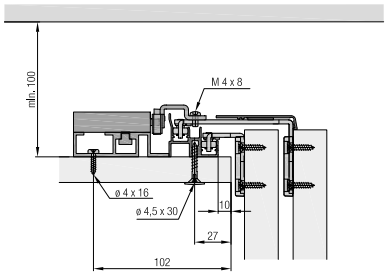

Bei Verwendung der Mitteltürdämpfung



Passend für Anzahl Türen	Geeignet für Türstärke	Lieferumfang	Art.-Nr.	VE
2	19 mm	1 x Beschlag-Set für 2 Türen	**0684 705 220**	1
2	25 mm	1 x Beschlag-Set für 2 Türen	**0684 705 221**	1
3	19 mm	1 x Beschlag-Set für 3 Türen	**0684 705 222**	1
3	25 mm	1 x Beschlag-Set für 3 Türen	**0684 705 223**	1

CL01_1504120820, Rev: 0.87, Stand: 02. 12. 2024

Hinweis

Schiebetürbeschlag ist nur in Verbindung mit dem Dämpfungssystem einsetzbar.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Doppelführungsschiene für redoslide M30-HC und M50-HV Länge 2500 mm	**0684 705 160**
Doppelführungsschiene für redoslide M30-HC und M50-HV Länge 3500 mm	**0684 705 161**
Doppellaufschiene zu Schiebetürbeschlag Redoslide M50-HV Länge 2500 mm	**0684 705 225**
Doppellaufschiene zu Schiebetürbeschlag Redoslide M50-HV Länge 3500 mm	**0684 705 226**
Dämpfungssystem zu Redoslide M50-HV Dämpfung 2 Stück	**0684 705 227**
Dämpfungssystem zu Redoslide M50-HV Dämpfung 4 Stück	**0684 705 228**
Dämpfungssystem Mitteltür zu Redoslide M50-HV Dämpfung 1 Stück	**0684 705 229**
Abdeckprofil für redoslide M45-HV, oben und unten Länge 2500 mm	**0684 705 180**
Abdeckprofil für redoslide M45-HV, oben und unten Länge 3500 mm	**0684 705 181**

CL01_1504120820, Rev: 0.87, Stand: 02. 12. 2024