
Federndes Druckstück mit Kopf

Federdruckstück aus Stahl mit gehärteter Kugel und Zylinderkopf für eine definierte Einbauposition

- Durch den Zylinderkopf ergibt sich eine definierte Einbauposition



Werkstoff Hülse	Automatenstahl
Werkstoff Feder	Federstahl
Werkstoff Kugel	Stahl gehärtet
Oberfläche	Brüniert
RoHS-konform	Ja
Antriebart	Innensechskant
Ausführung	Mit Kopf

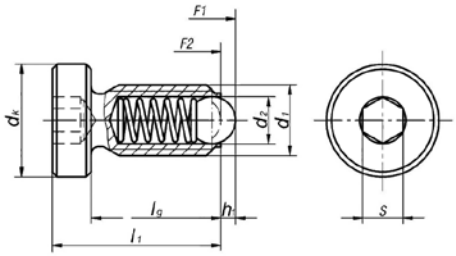

Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Kugeldurchmesser (d_2)	Kugelhöhe (h_1)	Kopfdurchmesser (d_k)	Gewindelänge (l_g)	Innenantrieb (s)	Federkraft Anfang (F_1)	Federkraft Ende (F_2)	Art.-Nr.	VE
M6	16 mm	3,5 mm	1 mm	10 mm	12 mm	IS3	9 N	13 N	**5099 101 506**	10
M8	21 mm	5 mm	1,5 mm	13 mm	16 mm	IS4	15 N	30 N	**5099 101 508**	10
M10	26 mm	6 mm	2 mm	16 mm	20 mm	IS5	20 N	35 N	**5099 101 510**	10
M12	32 mm	8 mm	2,5 mm	18 mm	25 mm	IS6	30 N	55 N	**5099 101 512**	10

Details/Anwendung

Federnde Druckstücke werden zur Arretierung sowie als An- und Abdruckstifte verwendet.

CL01_3510220401, Rev: 0.979, Stand: 02. 12. 2024