U-Klammerhaken außerhalb

Ideal für die Verbindung zweier Komponenten, zum Beispiel Zierleisten, Profilen, Verkleidungen


- Schnelles Montieren mit der Hand möglich durch einfaches Aufstecken.
- Kein zusätzliches Bohren oder Schrauben nötig.



Befestigungsdicke min./ max. (A)	2,75-3 mm
Klammerbreite	10 mm
Klammerhöhe	9 mm
Materialstärke	0,4 mm
Werkstoff	Federstahl CK 67
Oberfläche	Phosphatiert
Entspricht Original Ersatzteilnummer	2322200

Art.-Nr. 0501 103 058
VE: 100

ORSY-lagerfähig

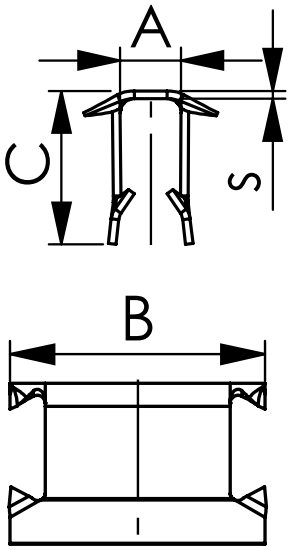

Details/Anwendung

Zur Verbindung zweier Komponenten, z. B. Zierleisten, Profilen, Verkleidungen, etc.

CL01_6502025201, Rev: 0.348, Stand: 30. 04. 2026