
Schnellverschlusskupplung Außengewinde Serie 2000

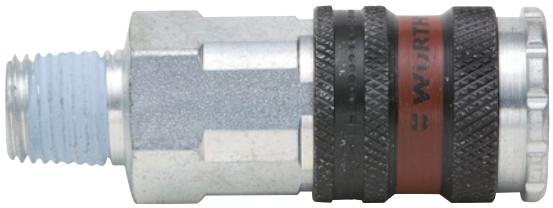

Hoher Durchfluss bis 2.100 l/min bei 16 bar, ergonomische Einhandbedienung, luftdichte Verbindung für Effizienz, gehärtete Hülsen und Korrosionsschutz für lange Lebensdauer

Hoher Durchflussgrad von bis zu 2.100 l/min. und maximaler Arbeitsdruck bis 16 bar
Ermöglicht optimale Druckluftversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher. Somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten.

Ergonomisch gestaltete Verschlusshülse
Dies gewährleistet einen sicheren Griff und verhindert ein Abrutschen.

Geringe Kuppelkraft ermöglicht Einhandbedienung
Nur geringer Kraftaufwand notwendig für einfaches, schnelles und sicheres Ein- und Entkuppeln.

Luftdichte Verbindungen
Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz

Gehärtete Verriegelungshülsen
Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit.

Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt
Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen.


Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 7,6 mm
Euro-Profile sind kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen.

Außendurchmesser (D)	23 mm
Durchflussleistung	2,1 l/min
Temperaturbeständigkeit min./max.	-20 bis 100 °C

Anschlussgewinde	Länge (L)	Schlüsselweite (SW)	Art.-Nr.	VE
AG R 1/2 Zoll	56 mm	22 mm	**0699 100 312**	1/3
AG R 1/4 Zoll	63 mm	20 mm	**0699 100 314**	1/3
AG R 3/8 Zoll	61 mm	20 mm	**0699 100 338**	1/3

CL01_20120110005, Rev: 0.808, Stand: 27. 06. 2026

Details/Anwendung



Eine Messingkupplung verringert den verfügbaren Druck für Druckluftwerkzeuge um ca. 1 bar, die Stahlausführung mit besserer Ventiltechnik dagegen nur um 0,1 bar.