
Flache Scheibe mit Fase DIN EN ISO 7090, Stahl feuerverzinkt (tzn), Härteklasse 200 HV

- Ersetzt die DIN 125.
- Scheiben mit Härteklasse 200 HV sind geeignet für die Kombination mit Schrauben der Festigkeitsklassen ≤ 8.8 und Muttern der Festigkeitsklassen ≤ 8.



Normen	ISO 7090
Werkstoff	Stahl
Härte nach Vickers, HV	200 HV
Oberfläche	Feuerverzinkt
RoHS-konform	Ja

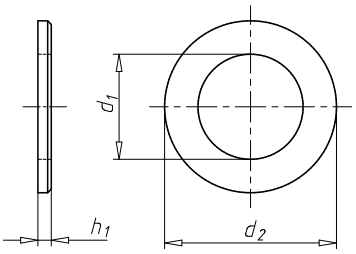

Passend für Schraubengewinde	Innendurchmesser (d_1)	Außendurchmesser (d_2)	Dicke (h_1)	Art.-Nr.	VE
M6	6,4 mm	12 mm	1,6 mm	**0407 009 206**	1000
M8	8,4 mm	16 mm	1,6 mm	**0407 009 208**	500
M10	10,5 mm	20 mm	2 mm	**0407 009 210**	200
M12	13 mm	24 mm	2,5 mm	**0407 009 212**	1/200
M14	15 mm	28 mm	2,5 mm	**0407 009 214**	1/200
M16	17 mm	30 mm	3 mm	**0407 009 216**	1/100
M20	21 mm	37 mm	3 mm	**0407 009 220**	1/100/ 200
M24	25 mm	44 mm	4 mm	**0407 009 224**	1/100
M27	28 mm	50 mm	4 mm	**0407 009 227**	1/50
M30	31 mm	56 mm	4 mm	**0407 009 230**	1/50
M36	37 mm	66 mm	5 mm	**0407 009 236**	1/50
M42	45 mm	78 mm	8 mm	**0407 009 242**	1/25

ORSY-lagerfähig

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

CL01_3514080421, Rev: 0.361, Stand: 08. 07. 2026