VARIFIX® Anschlusswinkel 90° vormontiert

Sichere Steckmontage


- Arbeitszeiteinsparung
- Keine Einzelteile



Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Oberfläche	Verzinkt
Werkstoff	Stahl
Ausführung	Vormontiert
Gewindeart	Metrisches Gewinde

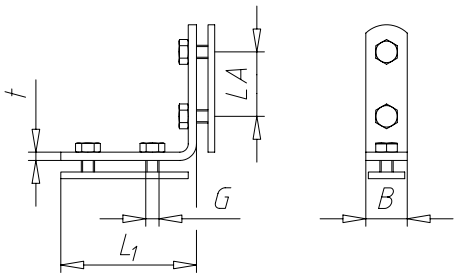

Art.-Nr.	0862 005 120	0862 005 121	0862 005 122
VE	15	15	15
Passend für Montageschiene	26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm	36 x 36 mm	41 x 124 mm, 41 x 82 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm
Schenkellänge (L_1)	82 mm	95 mm	105 mm
Schenkelbreite (B)	25 mm	35 mm	40 mm
Dicke (t)	5 mm	6 mm	6 mm
Lochabstand (LA)	42 mm	50 mm	55 mm
Gewindeart x Nenndurchmesser x Länge Andrückschraube (G)	M 8 x 16 mm	M 10 x 20 mm	M 10 x 20 mm
Gewicht	270 g	550 g	700 g
Dicke 2 (T2)	4 mm	5 mm	5 mm
Schenkelbreite 2	22 mm	30 mm	35 mm
Nenndurchmesser (G)	8 mm	10 mm	10 mm
Länge (Andrückschraube)	16 mm	20 mm	20 mm

CL01_8001040103, Rev: 0.364, Stand: 17. 09. 2026

Details/Anwendung

- Eckverbindungen
- Konsolen-Konstruktionen und freie Konstruktionen

Leistungsnachweis

Green Product Award Winner 2017

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
VARIFIX C-Montageschiene 41/41 Materialstärke 2.5 mm 5 STK x 2 m	**0862 001 006**

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen