

# Gehrungssystembolzen für Excenterbeschlag mit M6 Gewinde


| | |
|---|---|
| Bohrlochdurchmesser | 8 mm |
| Antriebart | Kreuzschlitz |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Verzinkt |



**Art.-Nr. 0683 210 14**
VE: 100

**ORSY-Lagerfähig**

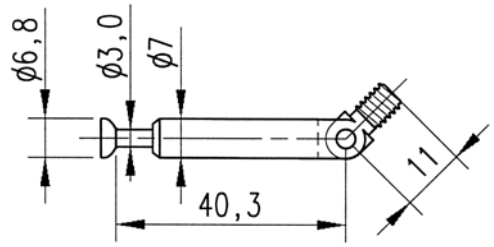


| **Winkel a** | **Bohrabstand X mm** | | |
|---|---|---|---|
| | Materialdicke 16 mm | Materialdicke 19 mm | Materialdicke 22 mm |
| 20° | 66 | 70,1 | 74,2 |
| 22,5° | 63,3 | 66,9 | 70,6 |
| 25° | 61,2 | 64,4 | 67,6 |
| 30° | 57,9 | 60,5 | 63,1 |
| 35° | 55,4 | 57,6 | 59,7 |
| 40° | 53,5 | 55,3 | 57,1 |
| 45° | 52 | 53,5 | 55 |
| 50° | 50,7 | 52 | 53,2 |
| 55° | 49,6 | 50,7 | 51,7 |
| 60° | 48,6 | 49,5 | 50,4 |
| 65° | 47,7 | 48,4 | 49,1 |
| 67,5° | 47,3 | 47,9 | 48,6 |
| 70° | 46,9 | 47,5 | 48 |
| 75° | 46,1 | 46,5 | 46,9 |
| 80° | 45,4 | 45,7 | 45,9 |
| 85° | 44,7 | 44,8 | 45 |
| 90° | 44 | 44 | 44 |

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

CL01_1504180517, Rev: 0.259, Stand: 21. 01. 2026