

Bohrschraube Sechskantkopf und Gewindestift Varibos mit Sechskantkopf und Gewindestift

- Stahl verzinkt , blau passiviert (A2K)
- Bohrschraube mit Blechschraubengewinde und Sechskantkopf mit Gewindestift (metrisches Regelgewinde)

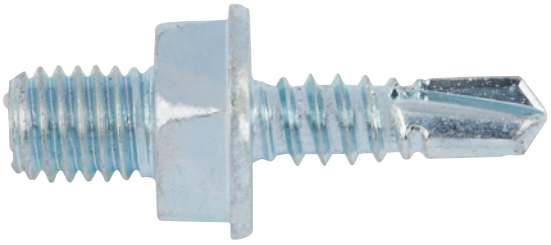

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja
Abganggewinde (d_1)	M8
Nenndurchmesser (d_2)	6,3 mm
Gewindelänge mit Bohrspitze (l_1)	20 mm
Flanschdurchmesser (d_c)	16 mm
Außenantrieb (s_1)	SW13
Bohrspitzenlänge (l_p)	8 mm

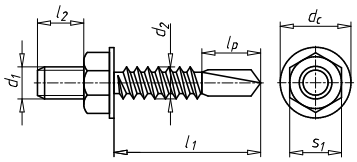



Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l_2)	**Art.-Nr.**	**VE**
10 mm	**0207 000 810**	100
15 mm	**0207 000 815**	100

Details/Anwendung

Für die schnelle und einfache Befestigung auf Metallunterkonstruktionen von:


- Rohrschellen
- Distanzmuff en rund und 6-kt.
- Schraub-Abstandschellen
- Befestigungsösen
- Rohraufhängungen
- Universalwürfel
- Ringmuttern DIN 582
- ELMO Klemmschellen metrisch



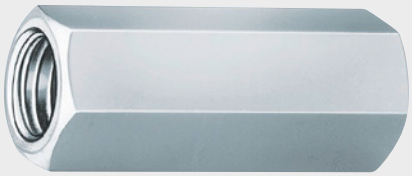



CL01_3502021101, Rev: 0.321, Stand: 11. 12. 2025

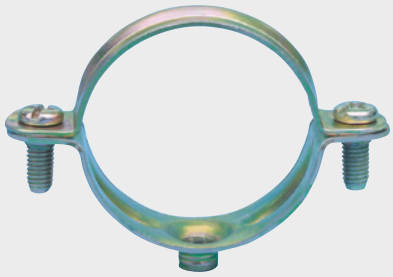













Anreihmöglichkeit EN16 – EN40






Anleitung

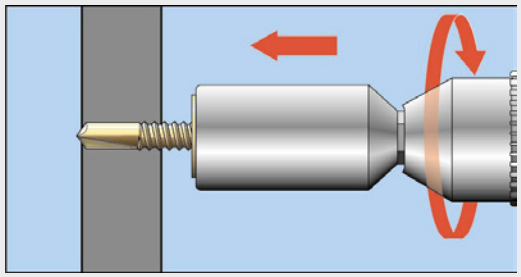

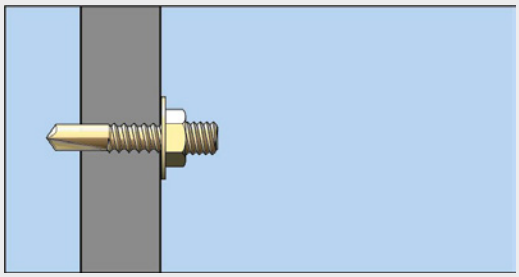

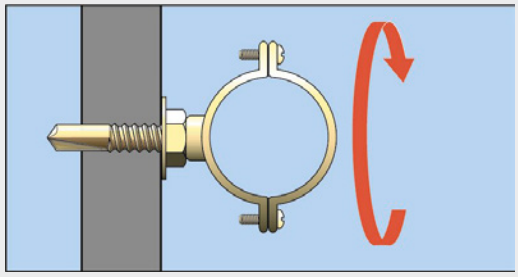

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen

Hinweis

- Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)
- Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig
- Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz 6-kant ohne Magnet	**0614 176 824**
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz 6-kant ohne Magnet	**0614 176 825**

CL01_3502021101, Rev: 0.321, Stand: 11. 12. 2025