Universalverbinder Möbelbau

Unsichtbarer Schwerlastverbinder ist universell einsetzbar

Einfache, schnelle und sichere Montage

- Durch das schräge Einschrauben der Ankerschraube entsteht eine hohe Druckkraft am Ankerkopf, die den Verbinder sicher und dauerhaft anpresst
- Gehärtete und verzinkte Ankerschraube für Holz-Verbindung
- Bei Verbinder Ø 40 bis 60 mm mit Ankerschraube Ø 10 x 140 SW 17
- Bei Verbinder Ø 70 bis 80 mm mit Ankerschraube Ø 12 x 140 SW 19



Abbildung ähnlich

Vielseitig verwendbar


- Verdeckte Einbaumöglichkeit
- Verbindung ist jederzeit wieder lösbar
- Ermöglicht flächenbündigen Einbau

Lieferumfang


- 1 x Verbinder
- 1 x Gewindestift mit Innensechskant
- 1 x Gehärtete und verzinkte Ankerschraube für Holz-Verbindungen

Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Blank
Durchmesser	80 mm
Höhe	30 mm

Art.-Nr. 0683 235 304
VE: 1 / 20




Art. Nr.: 0683235300



Art. Nr.: 0683235300

CL01_1504182002, Rev: 0.1166, Stand: 29. 09. 2026




Art. Nr.: 0683235301


Art. Nr.: 0683235301

Art. Nr.: 0683235302


Art. Nr.: 0683235302




Art. Nr.: 0683235303



Art. Nr.: 0683235303




Art. Nr.: 0683235304




Art. Nr.: 0683235304

Details/Anwendung

Tisch- und Bankfußbefestigung, Tablarträger, Stollenverbinder, Bettverbinder

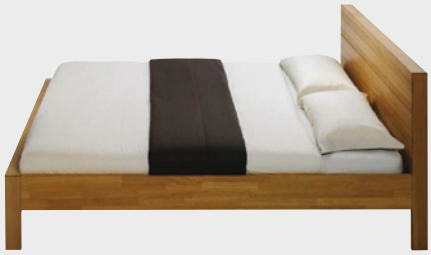










Anleitung

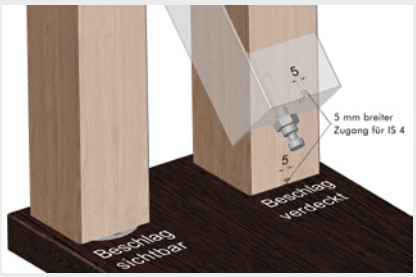

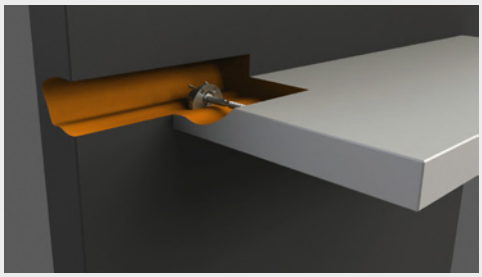

Tablarverbinder



Tischfußverbinder

Hinweis

Für die Ermittlung eines Richtwerts wurde folgender Test durchgeführt:
Der Universalverbinder wurde als Tablarträger eingesetzt. Verwendet wurde ein Verbinder Ø 40 mm in Kombination mit einer Ankerschraube Ø 10 x 140 mm. Der Halter wurde in eine 28 mm starke Spanplattenwand eingebaut. Die Ankerschraube war in ein 50 mm starkes, 400 mm tiefes und 1.000 mm breites Spanplattenbord eingeschraubt.
Der Achsabstand der Ankerschrauben betrug 700 mm. Bei gleichmäßiger Lastverteilung über die gesamte Bordtiefe ergab sich eine maximale Tragkraft von 15 kg.

Da die Festigkeit der eingesetzten Materialien erheblichen Schwankungen unterliegen kann, empfehlen wir, vorab einen eigenen Belastungstest durchzuführen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

CL01_1504182002, Rev: 0.1166, Stand: 29. 09. 2026