Schleifpapier-Streifen Useit® Superpad KFZ



Der perforierte Schleifstreifen für Füller- und Spachtelmassen, HS Decklacke und Wasserbasislacke sowie Kunststoffe und Faserverbundstoffe (z.B. GFK).

Schleifstreifen ganzflächig perforiert

- Der Schleifstaub wird gründlich und ganzflächig abgesaugt.
- Kein Zusetzen, hohe Schleifleistung, hohe Standzeit, gleichmäßiges Schliffbild, hohe Abtragsleistung.

Staub- und schattenfreies Arbeiten

Kürzere Schleifzeit und effektives Arbeiten bei einer bis zu vierfach höheren Schleifleistung gegenüber herkömmlich gelochten Schleifmitteln

Zeit- und Kostenersparnis.

Das Lochbild des Useit Superpad P KFZ wurde im Gegensatz zu herkömmlich gelochten Schleifmitteln auf das Material und den Staubanfall hin optimiert.

Kein Zusetzen der Schleifscheibe


Das Useit Superpad P KFZ ist universell für jeden Schleifteller (lochunabhängig), ob mit oder ohne Staubabsaugung, einsetzbar.

Schaumstoffdämmung

- Druckausgleichend
- Der punktuelle Druck auf die Oberfläche wird durch die Schaumstoff-Dämmung verringert.

Die Gefahr von Durchschliffen auf Kanten, Sicken und Rundungen wird auf ein Minimum reduziert

Form	Streifen
Lochbild	Multilochung
Haftsystem	Klett
Werkstoff Schleifmittel	Aluminiumoxid




Breite x Länge	Körnung	Art.-Nr.	VE
70 mm x 120 mm	40	**0581 310 40**	25
70 mm x 120 mm	60	**0581 310 60**	25
70 mm x 120 mm	80	**0581 310 80**	25
70 mm x 120 mm	100	**0581 310 100**	25
70 mm x 120 mm	120	**0581 310 120**	25


CL01_7506090429, Rev: 0.277, Stand: 26. 06. 2026

Breite x Länge	Körnung	Art.-Nr.	VE
70 mm x 120 mm	150	**0581 310 150**	25
70 mm x 120 mm	180	**0581 310 180**	25
70 mm x 120 mm	220	**0581 310 220**	25
70 mm x 120 mm	240	**0581 310 240**	25
70 mm x 420 mm	40	**0581 311 40**	25
70 mm x 420 mm	60	**0581 311 60**	25
70 mm x 420 mm	80	**0581 311 80**	25
70 mm x 420 mm	100	**0581 311 100**	25
70 mm x 420 mm	120	**0581 311 120**	25
70 mm x 420 mm	180	**0581 311 180**	25
70 mm x 420 mm	240	**0581 311 240**	25
93 mm x 178 mm	120	**0581 313 120**	25
115 mm x 228 mm	P40	**0581 315 40**	25
115 mm x 228 mm	P60	**0581 315 60**	25
115 mm x 228 mm	P80	**0581 315 80**	25
115 mm x 228 mm	P100	**0581 315 100**	25
115 mm x 228 mm	P120	**0581 315 120**	25
115 mm x 228 mm	P150	**0581 315 150**	25
115 mm x 228 mm	P180	**0581 315 180**	25
115 mm x 228 mm	P220	**0581 315 220**	25
115 mm x 228 mm	P240	**0581 315 240**	25

Details/Anwendung

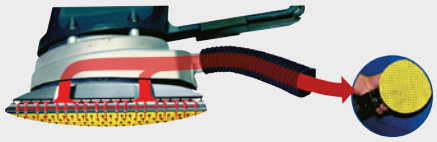


Schleifsystem: Permanente Staubabsaugung über die gesamte Fläche

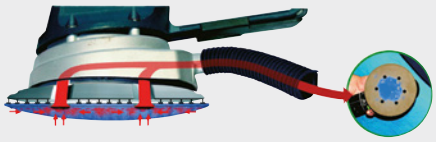

Herkömmliches Schleifsystem: Nur punktuelle Staubabsaugung



Universell für jeden Schleifteller (lochunabhängig), ob mit oder ohne Staubabsaugung, einsetzbar

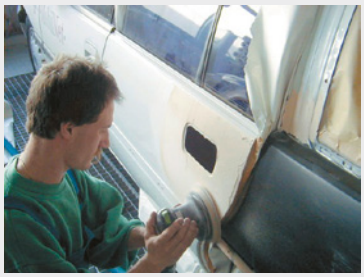

Schleifen von Spachtel mit Useit Superpad P KFZ, Korn 100



Schleifen von Füller mit Useit Superpad P KFZ, Korn 100



Kein Zusetzen der Scheibe

Hinweis

Folgende Faktoren können das Schleifergebnis beeinflussen:

- 1. Die Beschaffenheit des Untergrundes (Art des Füllers, Spritzbild, Grad der Duchtrocknung).

- 2. Der Verarbeiter (Schleifdruck, Vorschub, Schleiftechnik).
- 3. Der Schleifteller (Konstruktion z.B. Form und Härte).
- 4. Die Verarbeitungsmaschine (Umdrehung, Antrieb, Hub, Absaugung usw).

CL01_7506090429, Rev: 0.277, Stand: 26. 06. 2026