
Verdrahtungskanal VKW Standard mit Sollbruchstellen an den Stegen


- Bodenlochung
  Einspurig bis Breite 60 mm, zweispurig ab Breite 80 mm
- Drahtrückhaltenasen ab Bauhöhe 60 mm

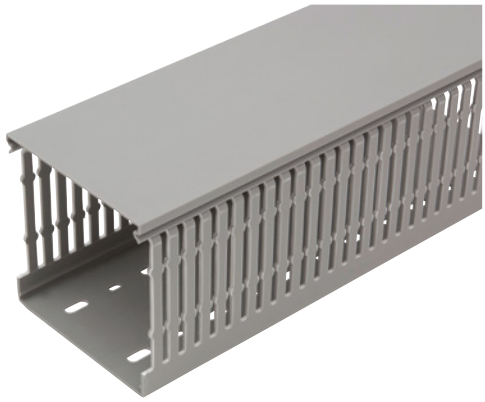

Stegbreite	5,5 mm
Schlitzbreite	4,5 mm
Kanallänge	2 m
Temperaturbeständigkeit max.	60 °C
Farbe	Steingrau RAL 7030 ähnlich
Werkstoff	PVC - Polyvinylchlorid
Entflammbar	Selbstverlöschend nach UL94 V0

Typbezeichnung	Höhe	Breite	Art.-Nr.	VE
30 x 30	30 mm	30 mm	**0973 730 30**	64
40 x 30	40 mm	30 mm	**0973 740 30**	60
60 x 30	60 mm	30 mm	**0973 760 30**	52
60 x 40	60 mm	40 mm	**0973 760 40**	48
60 x 60	60 mm	60 mm	**0973 760 60**	36
60 x 80	60 mm	80 mm	**0973 760 80**	32
80 x 60	80 mm	60 mm	**0973 780 60**	36
80 x 120	80 mm	120 mm	**0973 780 120**	16
100 x 30	100 mm	30 mm	**0973 710 30**	32
100 x 40	100 mm	40 mm	**0973 710 40**	24
100 x 60	100 mm	60 mm	**0973 710 60**	24
100 x 80	100 mm	80 mm	**0973 710 80**	20
100 x 100	100 mm	100 mm	**0973 710 100**	16
100 x 150	100 mm	150 mm	**0973 710 150**	8

Details/Anwendung

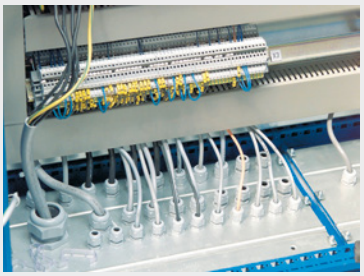

Leistungsnachweis

Bureau Veritas

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen