

Linsensenk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7983, Edelstahl A2, blank. Mit Kreuzschlitz.

Werkstoff	Edelstahl A2
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja
Form	C

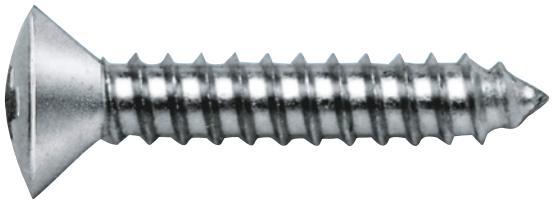



Nenndurchmesser (d_1)	Kopfdurchmesser (d_k)	Länge (l_1)	Kopfhöhe (k_1)	Innenantrieb	Art.-Nr.	VE
2,2 mm	4,3 mm	9,5 mm	1,3 mm	H1	**0124 22 95**	1000
2,9 mm	5,5 mm	6,5 mm	1,7 mm	H1	**0124 29 65**	1000
2,9 mm	5,5 mm	9,5 mm	1,7 mm	H1	**0124 29 95**	300
2,9 mm	5,5 mm	13 mm	1,7 mm	H1	**0124 29 13**	300
2,9 mm	5,5 mm	16 mm	1,7 mm	H1	**0124 29 16**	300
2,9 mm	5,5 mm	19 mm	1,7 mm	H1	**0124 29 19**	300
2,9 mm	5,5 mm	22 mm	1,7 mm	H1	**0124 29 22**	300
2,9 mm	5,5 mm	25 mm	1,7 mm	H1	**0124 29 25**	300
3,5 mm	6,8 mm	9,5 mm	2,1 mm	H2	**0124 35 95**	300
3,5 mm	6,8 mm	13 mm	2,1 mm	H2	**0124 35 13**	1000
3,5 mm	6,8 mm	16 mm	2,1 mm	H2	**0124 35 16**	1000
3,5 mm	6,8 mm	19 mm	2,1 mm	H2	**0124 35 19**	300
3,5 mm	6,8 mm	22 mm	2,1 mm	H2	**0124 35 22**	300
3,5 mm	6,8 mm	32 mm	2,1 mm	H2	**0124 35 32**	1000
3,5 mm	6,8 mm	38 mm	2,1 mm	H2	**0124 35 38**	1000
3,9 mm	7,5 mm	9,5 mm	2,3 mm	H2	**0124 39 95**	300
3,9 mm	7,5 mm	13 mm	2,3 mm	H2	**0124 39 13**	300
3,9 mm	7,5 mm	16 mm	2,3 mm	H2	**0124 39 16**	1000
3,9 mm	7,5 mm	19 mm	2,3 mm	H2	**0124 39 19**	300
3,9 mm	7,5 mm	22 mm	2,3 mm	H2	**0124 39 22**	300
3,9 mm	7,5 mm	25 mm	2,3 mm	H2	**0124 39 25**	1000
4,2 mm	8,1 mm	9,5 mm	2,5 mm	H2	**0124 42 95**	300
4,2 mm	8,1 mm	13 mm	2,5 mm	H2	**0124 42 13**	300
4,2 mm	8,1 mm	16 mm	2,5 mm	H2	**0124 42 16**	300
4,2 mm	8,1 mm	19 mm	2,5 mm	H2	**0124 42 19**	300
4,2 mm	8,1 mm	22 mm	2,5 mm	H2	**0124 42 22**	300

CL01_3502010306, Rev: 0.336, Stand: 10. 10. 2026

Nenndurchmesser (d_1)	Kopfdurchmesser (d_k)	Länge (l_1)	Kopfhöhe (k_1)	Innenantrieb	Art.-Nr.	VE
4,2 mm	8,1 mm	25 mm	2,5 mm	H2	**0124 42 25**	100
4,2 mm	8,1 mm	32 mm	2,5 mm	H2	**0124 42 32**	100
4,2 mm	8,1 mm	45 mm	2,5 mm	H2	**0124 42 45**	100
4,2 mm	8,1 mm	50 mm	2,5 mm	H2	**0124 42 50**	100
4,8 mm	9,5 mm	13 mm	3 mm	H2	**0124 48 13**	300
4,8 mm	9,5 mm	16 mm	3 mm	H2	**0124 48 16**	300
4,8 mm	9,5 mm	19 mm	3 mm	H2	**0124 48 19**	300
4,8 mm	9,5 mm	22 mm	3 mm	H2	**0124 48 22**	100
4,8 mm	9,5 mm	25 mm	3 mm	H2	**0124 48 25**	100
4,8 mm	9,5 mm	32 mm	3 mm	H2	**0124 48 32**	100
4,8 mm	9,5 mm	38 mm	3 mm	H2	**0124 48 38**	500
4,8 mm	9,5 mm	45 mm	3 mm	H2	**0124 48 45**	100
4,8 mm	9,5 mm	50 mm	3 mm	H2	**0124 48 50**	100
4,8 mm	9,5 mm	60 mm	3 mm	H2	**0124 48 60**	100
4,8 mm	9,5 mm	70 mm	3 mm	H2	**0124 48 70**	100
5,5 mm	10,8 mm	16 mm	3,4 mm	H3	**0124 55 16**	100
5,5 mm	10,8 mm	19 mm	3,4 mm	H3	**0124 55 19**	100
5,5 mm	10,8 mm	22 mm	3,4 mm	H3	**0124 55 22**	100
5,5 mm	10,8 mm	25 mm	3,4 mm	H3	**0124 55 25**	100
5,5 mm	10,8 mm	32 mm	3,4 mm	H3	**0124 55 32**	100
5,5 mm	10,8 mm	38 mm	3,4 mm	H3	**0124 55 38**	100
5,5 mm	10,8 mm	45 mm	3,4 mm	H3	**0124 55 45**	100
5,5 mm	10,8 mm	50 mm	3,4 mm	H3	**0124 55 50**	100
5,5 mm	10,8 mm	60 mm	3,4 mm	H3	**0124 55 60**	100
5,5 mm	10,8 mm	70 mm	3,4 mm	H3	**0124 55 70**	100
5,5 mm	10,8 mm	80 mm	3,4 mm	H3	**0124 55 80**	100
6,3 mm	12,4 mm	25 mm	3,8 mm	H3	**0124 63 25**	100
6,3 mm	12,4 mm	32 mm	3,8 mm	H3	**0124 63 32**	100
6,3 mm	12,4 mm	38 mm	3,8 mm	H3	**0124 63 38**	100
6,3 mm	12,4 mm	45 mm	3,8 mm	H3	**0124 63 45**	100
6,3 mm	12,4 mm	50 mm	3,8 mm	H3	**0124 63 50**	100
6,3 mm	12,4 mm	60 mm	3,8 mm	H3	**0124 63 60**	100
6,3 mm	12,4 mm	70 mm	3,8 mm	H3	**0124 63 70**	100
6,3 mm	12,4 mm	80 mm	3,8 mm	H3	**0124 63 80**	100

ORSY-lagerfähig

Gewindegröße	St 2,2	St 2,9	St 3,5	St 3,9	St 4,2	St 4,8	St 5,5	St 6,3	St 8	St 9,5
Blechdicke min. (mm)	0,8	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1
Bleckdicke max. (mm)	1,8	2,2	2,8	3	3,5	4	4,5	5	6,5	7,5
Vorbohr ⌀ (mm)	1,2	2,1	2,6	2,8	3,0	3,5	4,1	4,7	6,1	7,7

CL01_3502010306, Rev: 0.336, Stand: 10. 10. 2026