Rohrschelle TIPP-Smartlock GS ML

Mittellast-Gelenkschelle mit exklusivem Schnellverschluss für sichere und schnelle Montage

- Kombimutter M8/M10 rundum geschweißt.
- Durchgehende Spannbereiche von 15 bis 115 mm.
- Federstahlclip gegen Verdrehen gesichert.
- Schraubenkopf im Schellenband versenkbar dank Aussparung.
- Versteifung dank Sickenbildung im Schellenband.
- Zusätzliche Sicherung der Spannschraube durch noppenähnliche Ausstanzung.


Klemmschraube M6 für Klingen- und Kreuzschlitzschraubendreher geeignet.



Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Anschlussgewinde (G)	M8 x M10
Metallbandbreite (B_M)	25 mm
Metallbanddicke (t_M)	2 mm
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 120 °C
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Werkstoff Gummiprofil	EPDM
Silikonfrei	Ja
Halogenfrei	Ja
Brandschutzgeprüft	Ja

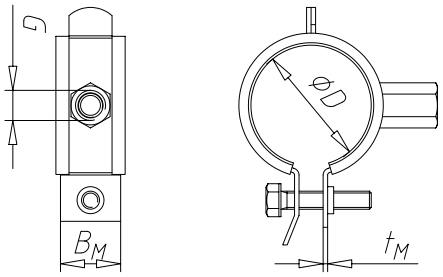

Klemmbereich min./max. (ØD)	Zulässige Belastung	Gewicht	Art.-Nr.	VE
15-20 mm	1,5 kN	69 g	**0543 060 020**	100
21-25 mm	1,5 kN	78 g	**0543 060 025**	100
26-30 mm	1,5 kN	88 g	**0543 060 030**	70
31-35 mm	1,5 kN	97 g	**0543 060 035**	70
36-39 mm	2 kN	100 g	**0543 060 039**	70
40-43 mm	2 kN	110 g	**0543 060 043**	50
44-48 mm	2 kN	116 g	**0543 060 048**	50
48-51 mm	2 kN	120 g	**0543 060 051**	40
52-56 mm	2 kN	126 g	**0543 060 056**	40

CL01_8001060218, Rev: 0.448, Stand: 25. 09. 2026

Klemmbereich min./max. (ØD)	Zulässige Belastung	Gewicht	Art.-Nr.	VE
57-61 mm	2 kN	136 g	**0543 060 061**	40
62-65 mm	2,5 kN	142 g	**0543 060 065**	30
66-72 mm	2,5 kN	150 g	**0543 060 072**	30
73-77 mm	2,5 kN	164 g	**0543 060 077**	30
77-82 mm	2,5 kN	170 g	**0543 060 082**	30
83-90 mm	2,5 kN	179 g	**0543 060 090**	20
91-98 mm	3 kN	185 g	**0543 060 098**	20
99-107 mm	3 kN	195 g	**0543 060 107**	20
108-115 mm	3 kN	216 g	**0543 060 115**	15

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Zur Befestigung von Rohrleitungen mit höheren Belastungen für Industrie und Haustechnik.

Leistungsnachweis

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen