Konstruktionsbodenträger KB-SV20E


Form- und kraftschlüssige Verbindung zwischen Boden und Seite

- Breite Randabdeckung deckt beschädigte Bohrlochränder ab
- Identisches Bohrbild wie Systemverbinder SV 20 E
- Es wird der gleiche Systembolzen vom Systemverbinder SV 20 E verwendet
- Statische Belastung von 80 kg beim Einsatz von 4 Trägern
- Mit einem Klick rastet der Träger auf dem Bolzen ein


Werkstoff	PA 6 GF30 HI - Polyamid glasfaserverstärkt
Bohrdurchmesser	20 mm
Geeignet für Fachbodenstärke min.	19 mm
Traglast	20 kg




Abbildung ähnlich




Seitenansicht

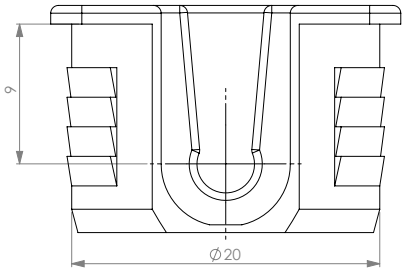

Vorderansicht



Draufsicht




Bohrbild

Farbe	Art.-Nr.	VE
Lichtgrau RAL 7035 ähnlich	**0683 221 322**	200
Verkehrsschwarz RAL 9017 ähnlich	**0683 221 320**	200
Verkehrsweiß RAL 9016 ähnlich	**0683 221 321**	200

Details/Anwendung

Fachbodensicherung, Endlosbauweise.

Anleitung



Montage

Hinweis

Traglast je Stück 20 kg, nach EN 16377-6.3.2 mit 1,7 kg Schlagplatte (Fachboden: 1000 mm x 600 mm x 19 mm).

Wegen Fertigungstoleranzen im Möbelbau empfehlen wir einen Probeanschlag.

CL01_1504180325, Rev: 0.69, Stand: 02. 12. 2024