
Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt (≤ Ø 3,5 galv. verzinkt, blau passiviert)

- Durch die Form einer Tellerfeder wird ein optimaler Kraftschluss bei gleichzeitigem Formschluss durch die Schrägverzahnung erreicht.

Werkstoff	Federstahl
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja
Form	S



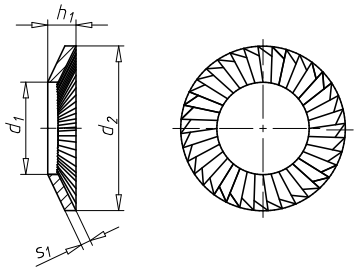

Passend für Schraubengewinde	Innendurchmesser (d_1)	Außendurchmesser (d_2)	Höhe (h_1)	Dicke (s_1)	Art.-Nr.	VE
M2,5	2,7 mm	4,8 mm	0,9 mm	0,45 mm	**0493 025**	2000
M3	3,2 mm	5,5 mm	0,9 mm	0,45 mm	**0493 03**	1000
M4	4,3 mm	7 mm	1 mm	0,5 mm	**0493 04**	300
M5	5,3 mm	9 mm	1,1 mm	0,6 mm	**0493 05**	1000
M6	6,4 mm	10 mm	1,2 mm	0,6 mm	**0493 06**	1000
M8	8,4 mm	13 mm	1,4 mm	0,7 mm	**0493 08**	100
M10	10,5 mm	16 mm	1,6 mm	0,9 mm	**0493 010**	100
M12	13 mm	18 mm	1,7 mm	1 mm	**0493 012**	100
M14	15 mm	22 mm	2 mm	1,1 mm	**0493 014**	100
M16	17 mm	24 mm	2,1 mm	1,2 mm	**0493 016**	100
M18	19 mm	27 mm	2,3 mm	1,4 mm	**0493 018**	100
M20	21 mm	30 mm	2,5 mm	1,4 mm	**0493 020**	50
M22	23 mm	33 mm	2,7 mm	1,4 mm	**0493 022**	100
M24	25,6 mm	36 mm	2,9 mm	1,6 mm	**0493 024**	50

ORSY-lagerfähig

Hinweis

Hauptsächlich bei kurzen Schrauben und bei Belastungen senkrecht zur Schraubenachse ist es in vielen Fällen sinnvoll, die Verbindung zusätzlich zur Vorspannkraft mit Sicherungsscheiben gegen selbsttätiges Losdrehen zu sichern.

CL01_3516040101, Rev: 0.403, Stand: 17.09.2026