
Dichtring Kupferfülldichtung Form C

Asbestfrei Form C

Kupferring asbestrei kann auf Grund seiner Korrosionsbeständigkeit, mit Ausnahme einiger starker Säuren, überall eingesetzt werden. Durch besonderes Vorglühen wird der Metallring in seiner Struktur noch weicher, um sich unter Druck in sämtliche Unebenheiten der zu verschraubenden Teile einpressen zu können.



Werkstoff	Kupfer
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja
Form	C
Temperaturbeständigkeit max.	300 °C

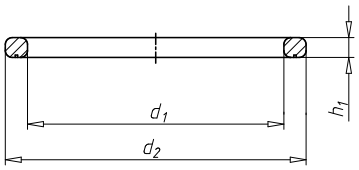

Außendurchmesser (d_2)	Innendurchmesser (d_1)	Dicke (h_1)	Nenngröße	Entspricht Original Ersatzteilnummer	Art.-Nr.	VE
9,9 mm	6,2 mm	1,5 mm	6 x 10 mm	Mercedes: 007 603 008103 VW/Audi: N.013 830.2	**0462 06 10**	100
15,9 mm	12,2 mm	2 mm	12 x 16 mm	VW/Audi: N.013 853.2	**0462 012 16**	100
17,9 mm	12,2 mm	2 mm	12 x 18 mm	Mercedes: 007 603 010303	**0462 012 18**	100
19,9 mm	14,2 mm	2 mm	14 x 20 mm	Mercedes: 007 603 014304 Peugeot: 221904 VW: N0138492 VW/ Audi: N.013 815.2	**0462 014 20**	100
19,9 mm	16,2 mm	2 mm	16 x 20 mm	Mercedes: 007 603 016301 VW/Audi: N.013 820.3	**0462 016 20**	100
21,9 mm	16,2 mm	2 mm	16 x 22 mm	Mercedes: 007 603 016303 Peugeot: 016402 Renault: 7700266044 Renault: 7703062062 VW/ Audi: N.013 845.1	**0462 016 22**	50

CL01_3503010303, Rev: 0.353, Stand: 26. 06. 2026

Außendurch-messer (d_2)	Innendurchmesser (d_1)	Dicke (h_1)	Nenngröße	Entspricht Original Ersatzteilnummer	Art.-Nr.	VE
23,9 mm	18,2 mm	2 mm	18 x 24 mm	Mercedes: 007 603 018303 Peugeot: 031302 Renault: 77030062063 Renault: 79030 62001 VW/Audi: N.013 839.1	**0462 018 24**	100
31,9 mm	26,3 mm	2,5 mm	26 x 32 mm	Mercedes: 007 603 026301 VW/Audi: N.013 821.2	**0462 026 32**	50

Hinweis

Beim Einsatz der Dichtringe sollten Sie beachten, dass die Abmessungen in Innen- und Außendurchmesser angegeben sind – bei evtl. Engpässen ist der Innendurchmesser entscheidend, weil z. B. anstelle von 10x12 durchaus die Größe 10x14 oder sogar 10x16 den gleichen Zweck erfüllen können.

CL01_3503010303, Rev: 0.353, Stand: 26. 06. 2026