
Ganzstahl-Schraubzwinge mit Holzgriff

Zum federnden, elastischen und gefühlvollen Spannen von Werkstücken mit dem klassischen Schraubzwingen-Griff

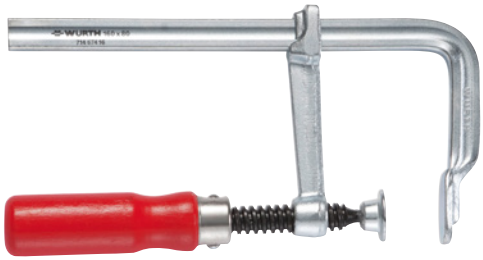


Langlebiger Klassiker

- Selbst bei hohen Kräften bleibt die Schraubzwinge formstabil und verwindungsarm aufgrund der aus jeweils einem Stück gefertigten Gleit- und Festbügel, die zusätzlich wärmeverformt, vergütet und verzinkt wurden
- Das kaltfließverfestigte, brünierte Trapezgewinde ist nicht nur sehr leichtgängig, sondern auch extrem verschleißfest und langlebig
- Optimale Kraftübertragung durch den handlichen, ergonomisch geformten und gratfrei vernieteten Holzgriff
- Äußerst langlebig durch die hochwertigen Materialien und die unkomplizierten Bauweise

Vielseitig verwendbar

- In verschiedenen Spannweiten und Ausladungen erhätlich, daher für verschiedenste Anwendungen geeignet
- Optimale Anpassung an das Material, dank der bewegliche gelagerten Druckplatte, die aus Schutz vor Korossion galvanisch verzinkt wurde

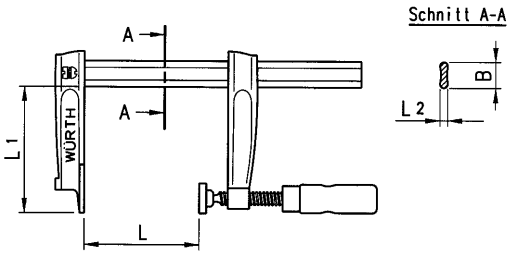

Spannweite max.	Ausladung (L1)	Profilbreite (B)	Profilstärke (L2)	Art.-Nr.	VE
160 mm	80 mm	16 mm	7,5 mm	**0714 674 16**	1
200 mm	100 mm	19,5 mm	9,5 mm	**0714 674 20**	1
250 mm	120 mm	22 mm	10,5 mm	**0714 674 25**	1
300 mm	140 mm	25 mm	12 mm	**0714 674 30**	1
400 mm	120 mm	25 mm	12 mm	**0714 674 40**	1
500 mm	120 mm	25 mm	12 mm	**0714 674 50**	1
600 mm	120 mm	25 mm	12 mm	**0714 674 60**	1

CL01_6017031002, Rev. 0.276, Stand: 03. 12. 2024