
Knebelkerbstifte ISO 8742 Stahl blank

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja



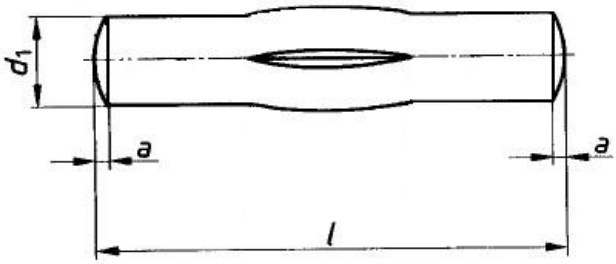

Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l)	Fasenlänge (a)	Normen	Art.-Nr.	VE
2,5 mm	12 mm	0,3 mm	ISO 8742 DIN 1475	**0248 302 512**	1000
3 mm	12 mm	0,4 mm	ISO 8742 DIN 1475	**0248 300 312**	500
3 mm	14 mm	0,4 mm	ISO 8742 DIN 1475	**0248 300 314**	500
3 mm	40 mm	0,4 mm	ISO 8742 DIN 1475	**0248 300 340**	1100
4 mm	18 mm	0,5 mm	ISO 8742 DIN 1475	**0248 300 418**	600
4 mm	20 mm	0,5 mm	ISO 8742	**0248 300 420**	500
4 mm	26 mm	0,5 mm	ISO 8742 DIN 1475	**0248 300 426**	1000
4 mm	30 mm	0,5 mm	ISO 8742 DIN 1475	**0248 300 430**	1000
4 mm	40 mm	0,5 mm	ISO 8742 DIN 1475	**0248 300 440**	1500
5 mm	14 mm	0,63 mm	ISO 8742 DIN 1475	**0248 300 514**	200
5 mm	18 mm	0,63 mm	ISO 8742 DIN 1475	**0248 300 518**	200
5 mm	28 mm	0,63 mm	ISO 8742 DIN 1475	**0248 300 528**	100
5 mm	30 mm	0,63 mm	ISO 8742 DIN 1475	**0248 300 530**	500
5 mm	36 mm	0,63 mm	ISO 8742 DIN 1475	**0248 300 536**	100
6 mm	20 mm	0,8 mm	ISO 8742 DIN 1475	**0248 300 620**	500
6 mm	30 mm	0,8 mm	ISO 8742 DIN 1475	**0248 300 630**	100
6 mm	40 mm	0,8 mm	ISO 8742 DIN 1475	**0248 300 640**	100
6 mm	45 mm	0,8 mm	ISO 8742 DIN 1475	**0248 300 645**	500
8 mm	40 mm	1 mm	ISO 8742 DIN 1475	**0248 300 840**	500
8 mm	55 mm	1 mm	ISO 8742 DIN 1475	**0248 300 855**	50
8 mm	60 mm	1 mm	ISO 8742 DIN 1475	**0248 300 860**	50
12 mm	40 mm	1,6 mm	ISO 8742 DIN 1475	**0248 301 240**	100
12 mm	55 mm	1,6 mm	ISO 8742	**0248 301 255**	100

CL01_3510040302, Rev: 0.299, Stand: 27. 06. 2026